

RUS Приложение
МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

UKR Додаток
МАШИНИ ПРАЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ

KAZ Қосымша
АВТОМАТТЫ КІР ЖУҒЫШ МАШИНАЛАРЫ

AZE Əlavə
AVTOMATİK ÇƏMAŞİR MAŞINLARI

RON Anexa
MAȘINI DE SPĂLAT AUTOMATE

UZB Ilova
AVTOMATİK KIR YUVISH MASHINALARI

TGK Замима
МОШИНҲОИ ЧОМАШӢИ АВТОМАТӢ


KYR Тиркеме
КІР ЖУУГУЧ АВТОМАТ МАШИНАЛАР


CMA 40M105-XX
CMA 50Y105-XX
CMA 60Y105-XX
CMA 70C105-XX


1 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МАШИНЫ


1.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


1.1.1 Органы управления машины расположены на панели управления в соответствии с рисунком 1. Ручка выбора программы и кнопки управления, индикаторы изображены на рисунках 2 и 3 соответственно.

Ручка выбора программы (далее — ручка) в соответствии с рисунком 2 поворачивается в обоих направлениях: по часовой стрелке и против нее. Вокруг ручки нанесены названия программ и символ  (выключено).

Кнопка старт/пауза  предусмотрена для начала (старта) работы машины по выбранной программе, а также для задания паузы в работе машины без отмены программы стирки.

Кнопка выбора температуры  в соответствии с рисунком 3 позволяет выбрать температуру стирки, отличную от заданной в программе стирки. Выбранное значение температуры подсвечивается соответствующим индикатором.

Кнопка выбора частоты вращения барабана при отжиме (далее — скорость отжима)  позволяет выбрать скорость отжима ниже максимального значения, предусмотренного программой стирки. Выбранное значение скорости отжима подсвечивается соответствующим индикатором.

Кнопки выбора дополнительных функций  позволяют добавить в программу стирки дополнительную функцию.




1.2 СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

1.2.1 В зоне индикации работы машины предусмотрены световые индикаторы в соответствии с рисунком 3.



Рисунок 1 — Панель управления


Индикаторы операций стирки:


-  — стирка,
-  — полоскание,
-  — отжим и слив.

Индикаторы операций стирки загораются поочередно во время работы машины по выбранной программе.

Индикатор длительности стирки отображает длительность стирки и неисправности.


Индикатор неисправности  загорается при неисправностях.


Индикатор блокировки дверцы  загорается и горит, если дверцу открыть невозможно.

Индикатор функции «Защита от детей» , **индикаторы дополнительных функций** загораются при выборе дополнительной функции.

1.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

1.3.1 Возможность использования и включения дополнительных функций зависит от программы стирки (см. таблицу 1).

«Интенсивная стирка»  (**Intensive**) используется для повышения эффективности отстирывания сильнозагрязненных изделий.

«Предварительная стирка»  предусмотрена для изделий из хлопковых тканей сильного загрязнения. При включении функции изделия дополнительно стираются в воде с моющим средством при температуре 30 °C, что обеспечивает качественное удаление загрязнения при основной стирке.

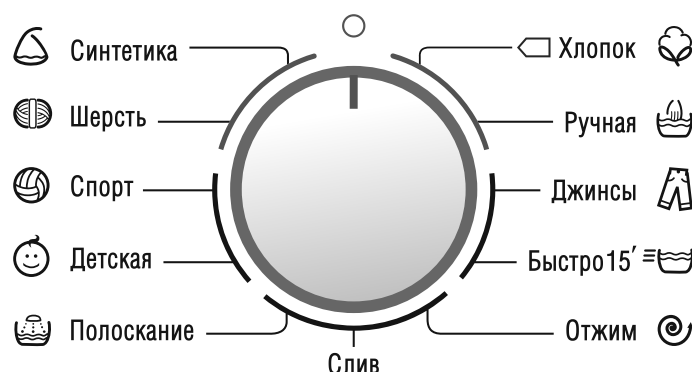


Рисунок 2 — Ручка выбора программы



Рисунок 3 — Кнопки управления и зоны индикации

«Антиаллергенная стирка» (AntiAllergy) предусмотрена для детской одежды, вещей, принадлежащих людям с аллергией на моющие средства, или для стирки в очень мягкой воде, в которой моющее средство выполаскивается недостаточно.

При включении функции в программу стирки добавляется еще одно полоскание.

«Добавить воды» позволяет повысить уровень воды во время стирки и при полоскании для повышения эффективности выполаскивания белья.

«Защита от детей» предусмотрена от случайных изменений выбранной программы детьми. Функция включается длительным (не менее 3 секунд) нажатием двух кнопок — блокируются все кнопки панели управления, горит индикатор. Повторное нажатие двух кнопок выключает функцию, индикатор гаснет.

1.4 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1.4.1 В машине предусмотрена звуковая сигнализация. Звуковой сигнал сопровождает начало и окончание работы машины, а также раздается при выборе функции «Защита от детей», при выборе несовместимых дополнительных функций, при случайном нажатии кнопок во время работы машины, при появлении неисправностей.

Для выключения звуковой сигнализации (кроме сигналов, информирующих о неисправностях) следует длительно (не менее 3 секунд) одновременно нажать две кнопки — на индикаторе длительности стирки загорится Sn0. При повторном нажатии кнопок раздается звуковой сигнал, на индикаторе загорится Sn1 — звуковая сигнализация включена.

1.5 ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ И ВЫБОР ПРОГРАММЫ

1.5.1 Для включения машины установить ручку на деление программы стирки в соответствии с рисунком 2. В зоне индикации работы машины загораются индикаторы: операций стирки выбранной программы, длительности стирки, индикаторы температуры и скорости отжима.

При выборе программы в соответствии с таблицей 1 автоматически задаются основные параметры стирки, установленные изготовителем (скорость отжима, температура стирки, ее длительность и др.).

1.5.2 Длительность стирки, отображаемая на индикаторе, определена в лабораторных условиях. Она может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в процессе работы машины в зависимости от температуры и давления воды в водопроводной сети, массы загружаемого белья, вида тканей изделий, изменения величины напряжения в электрической сети и т.д.

ВНИМАНИЕ! Допускается несовпадение показания

времени до окончания стирки на индикаторе с моментом фактического окончания стирки.

1.5.3 Выбор программы производится только до начала стирки. Установка ручки на деление новой программы во время работы машины (без выключения машины) не позволяет изменить ранее выбранную программу.

1.5.4 После выбора программы можно изменить параметры стирки и выбрать дополнительные функции в соответствии с 1.6 — 1.8.

1.6 ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

1.6.1 Нажимая кнопку в соответствии с рисунком 3, можно изменить предусмотренную программой температуру стирки. При нажатии кнопки поочередно высвечиваются индикаторы с числовыми значениями температуры. Выбираемые значения температуры стирки в машине — 20 °C; 30 °C; 40 °C; 60 °C; 90 °C. Одновременно с выбором температуры изменяется показание длительности стирки.

1.7 ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА

1.7.1 Нажимая кнопку в соответствии с рисунком 3, можно уменьшить скорость отжима, предусмотренную программой стирки. При нажатии кнопки поочередно высвечиваются индикаторы с числовыми значениями скорости отжима от максимального (в зависимости от модели машины) до минимального (отжим выключен) с последующим повторением.

ВНИМАНИЕ! Скорость отжимов между основными операциями стирки не регулируется и зависит от выбранной программы.

1.8 ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

1.8.1 Выбор дополнительных функции производится кнопкой, которая расположена под индикатором необходимой функции в соответствии с рисунком 3.

Выбор дополнительных функций допускается только до начала стирки. При нажатии кнопки во время работы машины раздается тройной звуковой сигнал — дополнительная функция не включается.

ВНИМАНИЕ! Если выбранная функция не совместима с выбранной программой, раздается звуковой сигнал, индикатор не загорается и функция не включается.

1.9 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И НАЧАЛО СТИРКИ

1.9.1 Для начала работы машины по выбранной программе стирки следует нажать кнопку — загорится индикатор кнопки, раздается звуковой сигнал, срабатывает блокировочное устройство дверцы — загорится индикатор, и стирка начнется.


Во время стирки также будут гореть индикаторы выполняемой операции стирки, индикаторы температуры, скорости отжима и дополнительных функций (если они выбраны). На индикаторе длительности стирки начинается обратный отсчет времени до окончания стирки.

1.9.2 Подкрахмаливание белья рекомендуется проводить после стирки. Для подкрахмаливания следует растворить в воде специальное средство для подкрахмаливания согласно рекомендациям его изготовителя из расчета, что в машину будет залито приблизительно 15 л воды. Жидкое средство для подкрахмаливания залить в лоток машины согласно руководству по эксплуатации (раздел 6). Ручку установить на программу «Полоскание», выбрать скорость отжима при необходимости, включить программу, нажав кнопку ► II.

ВНИМАНИЕ! Белье для подкрахмаливания не должно быть обработано кондиционером.

1.10 ПАУЗА В РАБОТЕ МАШИНЫ/ДОЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

1.10.1 При необходимости приостановить работу машины без отмены программы следует удерживать нажатую кнопку ► II в течение 3 с – раздастся звуковой сигнал, индикатор кнопки ► II замигает, стирка останавливается.

Если приблизительно через 2 минуты индикатор  погаснет, дверцу можно открыть.

ВНИМАНИЕ! Дверца не открывается при высоком уровне воды в баке машины и/или при температуре воды выше 60 °С, а также во время вращения барабана.


Открыть дверцу, добавить или извлечь белье.

ВНИМАНИЕ! При дозагрузке/выгрузке белья не оставляйте дверцу открытой надолго – с белья может стекать вода.

Для продолжения стирки следует нажать кнопку ► II. Машина продолжит выполнение программы с начала остановленной операции стирки, время до окончания стирки может увеличиться.


В программах «Шерсть», «Ручная» приостановить работу машины невозможно.

1.11 ОТМЕНА ПРОГРАММЫ


1.11.1 Для отмены выполняемой программы следует ручку установить на символ  – машина выключается и выполняемая программа отменяется. При необходимости открыть дверцу следует произвести слив воды, выбрав и включив программу «Слив».

ВНИМАНИЕ! Не открывайте дверцу машины, если уровень воды в барабане визуально определяется через стекло дверцы.

1.12 ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

1.12.1 После окончания последней операции стирки, приблизительно через 2 минуты, отключается блокировочное устройство дверцы и на индикаторе длительности стирки появляется надпись «End», гаснет индикатор , раздастся звуковой сигнал. Затем гаснет индикатор кнопки ► II и загораются индикаторы операций стирки.



Если машина не отключена от электрической сети, то звуковой сигнал раздастся еще пять раз с интервалом в одну минуту.

1.12.2 По завершении стирки следует выключить машину, установив ручку на символ , вынуть вилку шнура питания из розетки и закрыть кран подачи воды. Открыть дверцу и достать белье.

2 ПРОГРАММЫ СТИРКИ

2.1 В машине предусмотрены основные программы стирки (Хлопок, Синтетика, Шерсть) и специальные (Ручная, Джинсы, Быстро 15', Спорт, Детская, Полоскание, Слив, Отжим) в соответствии с таблицей 1.

2.2 Специальные программы учитывают особенности стираемых изделий.

«Ручная» предназначена для стирки изделий из очень тонких и деликатных тканей, которые в маркировке имеют символы по уходу  или .

Программа оканчивается коротким щадящим отжимом.

«Джинсы» – программа для стирки изделий из джинсовой ткани. В процессе стирки максимально снижается вероятность линьки и выцветания джинсовой ткани.

«Быстро 15'» позволяет быстро постирать небольшое количество слабозагрязненных изделий, экономя время и электроэнергию. Используя программу, можно стирать в холодной воде белье из разных тканей (кроме шерсти и шелка, а также изделий для ручной стирки).

«Спорт» – программа для стирки различной спортивной одежды, спортивной обуви, а также некоторых видов спортивного инвентаря (футбольного, волейбольного мяча, теннисных мячиков и т.п.). Программу «Спорт» используют для стирки вещей между тренировками для придания свежести.

При стирке спортивной обуви и инвентаря рекомендуется выбрать скорость отжима 400 об/мин.

«Детская» – программа для стирки детской одежды, пеленок, постельного белья, полотенец, салфеток и т.п. Программу рекомендуется использовать для стирки изделий, принадлежащих людям с аллергией на моющие средства. При выполнении программы обеспечивается высокая эффективность отстирывания и полоскания: в программе предусмотрена предварительная стирка при температуре 30 °С и увеличено количество полосканий.

Таблица 1 – Программы стирки

Название программы	Температура стирки, °С	Возможность использования отделений лотка			Возможность использования дополнительных функций ²⁾	Максимальная загрузка по моделям СМА с первой цифрой в обозначении ³⁾ , кг				Вид ткани, изделия	Загрязнение изделия
						4	5	6	7		
Хлопок ¹⁾	90	1	2			4,0	5,0	6,0	7,0	Белая, прочноокрашенная хлопковая, льняная. Изделия, требующие кипячения	Сильное, среднее
										Прочноокрашенная хлопковая, льняная	
										Цветная хлопковая, льняная	Среднее, легкое
	30									С нестойкой окраской тонкая хлопковая, льняная	
	20										
Синтетика	60	1	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Прочноокрашенная синтетическая, смешанная	Сильное, среднее
	40									Цветная тонкая синтетическая	
	30									С нестойкой окраской тонкая синтетическая	
	20										
Шерсть	40	-	2		-	1,0	1,0	1,0	1,5	Изделия из шерсти, полушерсти (кашемир, мохер и т.д.), пригодные для машинной стирки	Среднее, легкое
	30										
	20										
Ручная	30	-	2			1,0	1,0	1,0	1,5	Изделия из льняных, шелковых, шерстяных, вискозных тканей, предназначенные для ручной стирки	Легкое
	20										
Отжим	-	-	-	-	-	4,0	5,0	6,0	7,0	Все виды тканей	-
Полоскание	-	-	2							Все виды тканей	-
Слив	-	-	-	-	-					-	-
Спорт	30	-	2			1 пара обуви	2 пары обуви		Синтетические, смешанные ткани	Легкое	
						1,5	2,5	2,5			3,0
	20					1 пара обуви	2 пары обуви				
						1,5	2,5	2,5			3,0
Джинсы	40	-	2			2,0	2,5	3,0	3,5	Изделия из хлопковой и смешанной джинсовой ткани	Среднее, легкое
	30										
	20										
Детская	90	1	2			1,5	2,0	2,5	3,0	Изделия из хлопка, смешанных тканей	Среднее, легкое
	60										
	40										
	30										
	20										
Быстро 15'	30	-	2		-	2,0			Все виды тканей (кроме шерсти и шелка), требующие освежения	Легкое	
	20										

¹⁾ Программы «Хлопок» при 60 °С и «Хлопок» при 40 °С являются стандартными программами стирки изделий из хлопковых тканей для определения эксплуатационных характеристик машины в соответствии с СТБ EN 60456-2013. Данные программы предназначены для стирки хлопкового белья средней степени загрязнения и являются наиболее эффективными программами с точки зрения потребления электроэнергии и расхода воды. Фактическая температура воды при стирке может отличаться от заявленной для данных программ.

²⁾ Некоторые комбинации дополнительных функций выбрать невозможно. При выборе несовместимой функции, ранее выбранная функция отменяется.

³⁾ Пример обозначения модели СМА с первой цифрой 4 – СМА 40M105-XX, с цифрой 5 – СМА 50Y105-XX и т.д.

1 ОПИС РОБОТИ МАШИНИ

1.1 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

1.1.1 Органи управління машини розташовані на панелі управління відповідно до малюнку 1. Ручка вибору програми і кнопки управління, індикатори зображені на малюнках 2 та 3 відповідно.

Ручка вибору програми (далі-ручка) відповідно до малюнку 2 повертається в обох напрямках: за годинниковою стрілкою та проти неї. Навколо ручки нанесені назви програм і символ (вимкнено).

Кнопка старт/пауза передбачена для початку (пуску) роботи машини за обраною програмою, а також для завдання паузи в роботі машини без скасування програми прання.

Кнопка вибору температури відповідно до малюнку 3 дозволяє обрати температуру прання, відмінну від заданої в програмі прання. Обране значення температури підсвічується відповідним індикатором.

Кнопка вибору частоти обертання барабану при віджимі (далі – швидкість віджиму) дозволяє обрати швидкість віджиму нижче максимального значення, передбаченого програмою прання. Обране значення швидкості віджиму підсвічується відповідним індикатором.

Кнопки вибору додаткових функцій дозволяють додати в програму прання додаткову функцію.

1.2 СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ

1.2.1 У зоні індикації роботи машини передбачені світлові індикатори відповідно до малюнку 3.

Індикатори операцій прання:

- прання,
- полоскання,
- віджим і злив.

Індикатори операцій прання загоряються по черзі під час роботи машини за обраною програмою.

Індикатор тривалості прання відображає тривалість прання та несправності.

Індикатор несправності загоряється при несправності.

Індикатор блокування дверцят загоряється і горить, якщо дверцята відкрити неможливо.

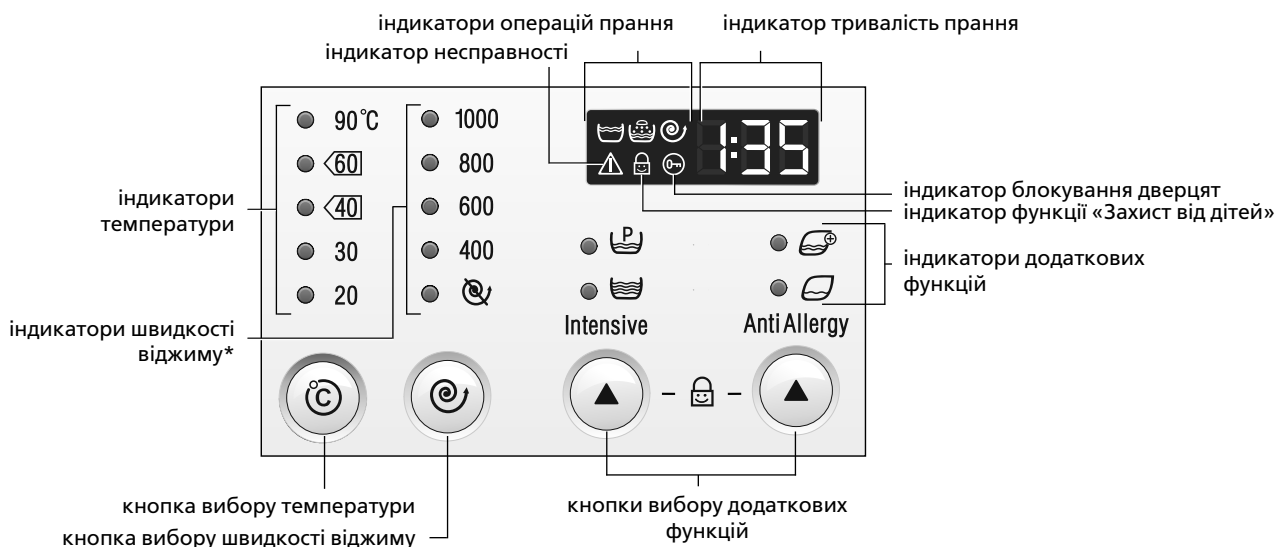
Індикатор функції «Захист від дітей» , **індикатори додаткових функцій** загоряються при виборі додаткової функції.



Малюнок 1 — Панель управління



Малюнок 2 — Ручка вибору програми





* Значення швидкості віджиму залежать від моделі машини.


Малюнок 3 — Зони індикації і кнопки вибору додаткових функцій

1.3 ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ


1.3.1 Можливість використання і включення додаткових функцій залежить від програми прання (див. таблицю 1).





«Інтенсивне прання»  (Intensive) використовується для підвищення ефективності відпирання сильно забруднених виробів.

«Попереднє прання»  передбачено для виробів з бавовняних тканин сильного забруднення. При включенні функції вироби додатково перуться в воді з миючим засобом при температурі 30°C, що забезпечує якісне видалення забруднення під час основного прання.

«Антиалергенне прання»  (AntiAllergy) передбачено для дитячого одягу, речей, що належать людям з алергією на миючі засоби, або для прання в дуже м'якій воді, в якій миючий засіб виполіскується недостатньо.





При включенні функції в програму прання додається ще одне полоскання.

«Додати води»  дозволяє підвищити рівень води під час прання і при полосканні для підвищення ефективності ополіскування білизни.

«Захист від дітей»  передбачена від випадкових змін обраної програми дітьми. Функція включається тривалим (не менш 3 секунд) натисненням двох кнопок  — блокуються всі кнопки панелі керування, горить індикатор . Повторне натиснення двох кнопок  вимикає функцію, індикатор гасне.

1.4 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ЗВУКОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

1.4.1 У машині передбачена звукова сигналізація. Звуковий сигнал супроводжує початок і закінчення роботи машини, а також лунає при виборі функції «Захист від дітей», при виборі несумісних додаткових функцій, при випадковому натисканні кнопок під час роботи машини, при появі несправностей.

Для вимикання звукової сигналізації (крім сигналів, які інформують про несправність) слід тривалий час (не менш 3 секунд) одночасно натиснути дві кнопки  і  — на індикаторі тривалості прання загориться Sp0. При повторному натисканні кнопок  і  пролунає звуковий сигнал, на індикаторі загориться Sp1 — звукова сигналізація включена.

1.5 ВМИКАННЯ МАШИНИ ТА ВИБІР ПРОГРАМИ

1.5.1 Для вмикання машини встановити ручку на розподіл програми прання відповідно до малюнку 2. У зоні індикації роботи машини загоряються індикатори: операцій прання обраної програми, тривалості прання, індикатори температури та швидкості віджиму.

При виборі програми відповідно до таблиці 1 автоматично задаються основні параметри прання, встановлені виробником (швидкість віджиму, температура прання, її тривалість та інш.).


1.5.2 Тривалість прання, яка відображається на індикаторі, визначена в лабораторних умовах. Вона може змінюватися (збільшуватися або зменшуватися) в процесі роботи машини в залежності від температури і тиску води у водопровідній мережі, маси білизни, що завантажується, виду тканин виробів, зміни величини напруги в електричній мережі і т.д.)

УВАГА! Допускається розбіжність показання часу до закінчення прання на індикаторі з моментом фактичного закінчення прання.



1.5.3 Вибір програми проводиться тільки до початку прання. Встановлення ручки на розподіл нової програми під час роботи машини (без вимкнення машини) не дозволяє змінити раніше обрану програму.

1.5.4 Після вибору програми можна змінити параметри прання і обрати додаткові функції відповідно до 1.6 — 1.8.

1.6 ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ


1.6.1 Натискаючи кнопку  відповідно до малюнку 3, можна змінити передбачену програмою температуру прання. При натисканні кнопки по черзі висвічуються індикатори з числовими значеннями температури. Обрані значення температури прання в машині — 20°C; 30°C; 40°C; 60°C; 90°C. Одночасно з вибором температури змінюється показання тривалості прання.

1.7 ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ

1.7.1 Натискаючи кнопку  відповідно до малюнку 3, можна змінити швидкість віджиму, передбачену програмою прання. При натисканні кнопки по чергово засвічуються індикатори з числовими значеннями швидкості віджиму від максимального (в залежності від моделі машини) до мінімального  (віджим вимкнений) з подальшим повторенням.

УВАГА! Швидкість віджимань між основними операціями прання не регулюється і залежить від обраної програми.

1.8 ВИБІР ДОДАТКОВОЇ ФУНКЦІЇ.



1.8.1 Вибір додаткових функцій проводиться кнопкою , яка розташована під індикатором необхідної функції відповідно до малюнку 3.

Вибір додаткових функцій допускається тільки до початку прання. При натисканні кнопки під час роботи машини лунає потрійний звуковий


сигнал-додаткова функція не включається.

УВАГА! Якщо обрана функція не сумісна з обраною програмою, лунає звуковий сигнал, індикатор не загоряється і функція не включається.

1.9 ВМИКАННЯ ПРОГРАМИ І ПОЧАТОК ПРАННЯ



1.9.1 Для початку роботи машини за обраною програмою прання слід натиснути кнопку  — загориться індикатор кнопки, пролунає звуковий сигнал, спрацює блокувальний пристрій дверцята — загориться індикатор , і почнеться прання.


Під час прання також будуть горіти індикатори виконуваної операції прання, індикатори температури, швидкості віджиму і додаткових функцій (якщо вони обрані). На індикаторі тривалості прання починається зворотний відлік часу до закінчення прання.

1.9.2 Підкрохмалювання білизни рекомендується проводити після прання. Для підкрохмалювання слід розчинити у воді спеціальний засіб для підкрохмалювання згідно з рекомендаціями його виробника із розрахунку, що в машину буде залито приблизно 15 л води. Рідкий засіб для підкрохмалювання залити в лоток машини згідно керівництву по експлуатації (розділ 6). Ручку встановити на програму «Полоскання», обрати швидкість віджиму при необхідності, включити програму, натиснувши кнопку .

УВАГА! Білизна для підкрохмалювання не повинна бути оброблена кондиціонером.

1.10 ПАУЗА У РОБОТІ МАШИНИ/ДОЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ


1.10.1 При необхідності призупинити роботу машини без скасування програми слід утримувати натиснуту кнопку  протягом 3 хвилин — пролунає звуковий сигнал, індикатор кнопки  заблимає, прання зупиняється.

Якщо приблизно через 2 хвилини індикатор  згасне, дверцята можна відкрити.

УВАГА! Дверцята не відкривається при високому рівні води в баку машини і/або при температурі води вище 60 °C, а також під час обертання барабана.


Відкрити дверцята, додати або витягти білизну.

УВАГА! Під час довантаження/розвантаження білизни не залишайте дверцята відкритими надовго — з білизни може стікати вода.

Для продовження прання слід натиснути кнопку . Машини продовжить виконання програми з початку зупиненої операції прання, час до закінчення прання може збільшитися.



У програмах «Вовна», «Ручна» призупинити роботу машини неможливо.

1.11 СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ


1.11.1 Для скасування виконуваної програми слід ручку встановити на символ  — машина вимикається і виконувана програма скасовується. При необхідності відкрити дверцята слід зробити злив води, обравши і включивши програму «Злив».

УВАГА! Не відкривайте дверцята машини, якщо рівень води в барабані візуально визначається через скло дверцят.

1.12 ВИМКНЕННЯ МАШИНИ

1.12.1 Після закінчення останньої операції прання, приблизно через 2 хвилини, відключається блокувальний пристрій дверцята і на індикаторі тривалості прання з'являється напис «End», гасне індикатор , лунає звуковий сигнал. Потім гасне індикатор кнопки  і загоряються індикатори операцій прання.



Якщо машина не відключена від електричної мережі, то звуковий сигнал пролунає ще п'ять разів з інтервалом в одну хвилину.

1.12.2 Після закінчення прання слід вимкнути машину, повернувши ручку на символ , вийняти вилку шнура живлення з розетки і закрити кран подачі води. Відкрити дверцята і достати білизну.

2 ПРОГРАМИ ПРАННЯ

2.1 У машині передбачені основні програми прання (Бавовна, Синтетика, Вовна) і спеціальні (Ручна, Джинси, Швидко 15', Спорт, Дитяча, Полоскання, Злив, Віджим) відповідно до таблиці 1.

2.2 Спеціальні програми враховують особливості виробів, які перуться.

«Ручна» призначена для прання виробів з дуже тонких і делікатних тканин, які в маркуванні мають символи до догляду  або .

Програма закінчується коротким щадним віджиманням.

«Джинси» — програма для прання виробів з джинсової тканини. В процесі прання максимально знижується ймовірність линьки і знебарвлення джинсової тканини.

«Швидко 15'» дозволяє швидко випрати невелику кількість слабо забруднених виробів, економлячи час і електроенергію. Використовуючи програму, можна прати в холодній воді білизну з різних тканин (крім вовни і шовку, а також виробів для ручного прання).

«Спорт» — програма для прання різного спортивного одягу, спортивного взуття, а також деяких видів спортивного інвентарю (футбольного, волейбольного м'яча, тенісних м'ячиків і т.п.). Програму «Спорт» викори-

стовують для прання речей між тренуваннями для додавання свіжості.

При пранні спортивного взуття та інвентарю рекомендується обрати швидкість віджиму 400 об/хвил.

«Дитяча» — програма для прання дитячого одягу, пелюшок, постільної білизни, рушників, серветок и т.п. Програму рекомендується використовувати для прання виробів, що належать людям з алергією на миючі засоби. При виконанні програми забезпечується висока ефективність відпирання і полоскання: в програмі передбачено попереднє прання.

Таблиця 1 – Програми прання

Назва програми	Температура прання, °C	Можливість використання відділень лотка			Можливість використання додаткових функцій ²⁾				Максимальне завантаження за моделями СМА з першою цифрою в позначенні ³⁾ , kg				Вид тканини, виробу	Забруднення виробу				
									4	5	6	7						
Бавовна ¹⁾	90	1	2	☼		4,0	5,0	6,0	7,0	Біла, міцно пофарбована бавовняна, лляна. Вироби, які вимагають кип'ятіння				Сильне, середнє				
										Міцнофарбована бавовняна, лляна								
										Кольорова бавовняна, лляна				Середнє, легке				
	30									З нестійким забарвленням тонка бавовняна, лляна								
	20																	
Синтетика	60	1	2	☼		1,5	2,5	2,5	3,0	Міцнофарбована синтетична, змішана				Сильне, середнє				
	40									Кольорова тонка синтетична								
	30									З нестійким забарвленням, тонка, синтетична				Легке				
	20																	
Вовна	40	-	2	☼	-	1,0	1,0	1,0	1,5	Вироби з вовни, напівшерсті (кашемір, мохер тощо), придатні для машинного прання				Середнє, легке				
	30																	
	20																	
Ручна	30	-	2	☼		1,0	1,0	1,0	1,5	Вироби з лляних, шовкових, вовняних, віскозних тканин, призначені для ручного прання				Легке				
	20																	
Відтискання	-	-	-	-	-					Усі види тканин		-						
Полоскання	-	-	2	☼		4,0	5,0	6,0	7,0	Усі види тканин				-				
Злив	-	-	-	-	-					-		-						
Спорт	30	-	2	☼		1,5	2,5	2,5	3,0	1 пара вздуття				Синтетичні, змішані тканини	Легке			
										2 пари вздуття								
	20									1,5						2,5	2,5	3,0
										1 пара вздуття						2 пари вздуття		
Джинси	40	-	2	☼		2,0	2,5	3,0	3,5	Вироби з бавовняної і змішаної джинсової тканини				Середнє, легке				
	30																	
	20																	
Дитяча	90	1	2	☼		1,5	2,0	2,5	3,0	Вироби з бавовни, змішаних тканин				Середнє, легке				
	60																	
	40																	
	30																	
	20																	
Швидко 15'	30	-	2	☼	-	2,0				Усі види тканин (крім вовни), які вимагають освіження		Легке						
	20																	

¹⁾ Програми «Бавовна» при 60 °C і «Бавовна» при 40 °C це стандартні програми прання виробів з бавовняних тканин для визначення експлуатаційних характеристик машини відповідно до СТБ EN 60456—2013. Дані програми призначені для прання білизни з бавовни середнього ступеня забруднення і є найбільш ефективними програмами з точки зору споживання електроенергії та витрати води. Фактична температура води при пранні може відрізнятися від заявленої для даних програм.

²⁾ Деякі комбінації додаткових функцій вибрати неможливо. При виборі несумісної функції, раніше вибрана функція відмінється.

³⁾ Приклад позначення моделі ПМА з першою цифрою 4 — ПМА 40M105-XX, з цифрою 5 — ПМА 50U105-XX і т.д.

3 ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ (МІКРОФІША) І КОМПЛЕКТАЦІЯ

3.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих виробів вказані в таблицях 2 і 3 відповідно. У гарантійній карті дані найменування

Таблиця 2 – Технічний лист (мікрофіша)

НАЙМЕНУВАННЯ		Значення
Товарний знак		Значення, що відповідають характеристикам, що вказані в гарантійній карті
Модель		
Номінальна завантаження, kg		
Клас енергетичної ефективності ¹⁾		
Річне споживання електроенергії, kW·h/a, не більше ²⁾		
Середнє значення споживання електроенергії для стандартної програми прання білизни з бавовни, kW·h, не більше ³⁾	60 °C (повне завантаження)	
	60 °C (1/2 завантаження)	
	40 °C (1/2 завантаження)	
Споживана потужність, W, не більше ³⁾	у режимі «Вимкнено»	
	у режимі «Залишено включеним»	
Річні витрати води, L/a, не більше ⁴⁾		
Клас ефективності віджимання ^{1), 5)}		
Максимальна частота обертання барабана при віджимі, rpm		
Середнє значення вмісту залишкової вологи, %, не більше ³⁾		
Програми «Бавовна 60 °C» і «Бавовна 40 °C», призначені для прання білизни з бавовни середнього ступеня забруднення і є найбільш ефективними програмами щодо комбінованого енергоспоживання та витрат води.		
Середній час виконання стандартної програми прання білизни з бавовни, min ³⁾	60 °C (повне завантаження)	
	60 °C (1/2 завантаження)	
	40 °C (1/2 завантаження)	
Корегований рівень звукової потужності, dB, не більше	при пранні	
	при віджимі	
Габаритні розміри, cm ³⁾	висота ⁶⁾	
	ширина	
	глибина по корпусу	
	глибина по панелі управління	
	глибина по панелі управління з урахуванням кнопок і ручок	
	глибина з відчиненими дверцятами	
Маса нетто, kg, не більше		
Номінальна споживана потужність, W		
Вміст золота, g		
Вміст срібла, g		
Вміст платини, g		
¹⁾ Класи енергетичної ефективності та ефективності віджимання визначені відповідно до СТБ 2457-2020. ²⁾ Розраховано для 220 стандартних циклів прання програм «Бавовна 60 °C», «Бавовна 40 °C» при повному і частковому навантаженні, режимів «Вимкнено» і «Залишено включеним». Фактичне споживання енергії залежить від інтенсивності і режимів роботи машини. ³⁾ Вимір і розрахунок експлуатаційних параметрів проведений у відповідності з СТБ EN 60456-2013. ⁴⁾ Розрахований для 220 стандартних робочих циклів прання програм «Бавовна 60 °C», «Бавовна 40 °C» при повній і частковій навантаженні. Фактичний витрата води залежить від умов експлуатації. ⁵⁾ Від G (найменша ефективність) до A (найбільша ефективність). ⁶⁾ Змінюється в межах 1cm в залежності від встановленої висоти регульованих опор. Примітка – Визначення значень параметрів проводиться в спеціально обладнаних лабораторіях за певними методиками.		

приведені російською мовою і вказані значення параметрів і кількість комплектуючих.


Таблиця 3 – Комплектуючі


НАЙМЕНУВАННЯ	Кількість, шт.
Шторка	Параметри, що відповідають найменуванням, зазначені в гарантійній карті
Шланг наливний (в комплекті з фільтром і шайбою)	
Кронштейн	
Заглушка	
Ковпачок	


1 АВТОМАТТЫ КІР ЖУҒЫШ МАШИНАЛАР


1.1 БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

1.1.1 Машинаны басқару органдары басқару панелінде 1-суретте көрсетілгендей орналасқан. Бағдарламаны және басқару батырмасын таңдаудың тұтқышы, индикаторлар сәйкесінше 2 және 3-суретте бейнеленген.

Бағдарламаны таңдаудың тұтқышы (одан әрі - тұтқыш) 2-суретке сәйкес екі бағытта да бұрыла алады: сағат тілімен және сағат тіліне қарама қарсы. Тұтқыштың айналасында бағдарламаның атаулары мен  белгісі (өшірулі) кескінделген.

Старт/пауза батырмасы  II таңдалған бағдарлама бойынша машина жұмысын бастау үшін, сонымен қатар, жуу бағдарламасын өзгертусіз машина жұмысына пауза беру үшін қарастырылған.

Температураны таңдаудың батырмасы  3-суретке сәйкес, жуу бағдарламасында берілген жуудың температурасын таңдауға мүмкіндік береді. Температураның таңдалған мәні сәйкес индикатормен жарықтанып тұрады.

Сығу кезінде барабанның айналу жиілігін таңдаудың батырмасы (одан әрі – сығудың жылдамдығы)  жуудың бағдарламасымен қарастырылған сығудың максималды мәнінен төмен сығу жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді. Сығу жылдамдығының таңдалған мәні сәйкес индикатормен жарықтанып тұрады.






1-сурет — Басқару панелі

Қосымша функцияларды таңдаудың батырмалары  жуу бағдарламасына қосымша функцияны қосуға мүмкіндік береді.

1.2 ЖАРЫҚТЫҚ ИНДИКАТОРЛАР

1.2.1 Машина жұмысын индикациялау аймағында 3-суретке сәйкес жарықтық индикаторлар қарастырылған.


Жуу операцияларының индикаторы:


-  – жуу,
-  – шаю,
-  – сығу мен ағызу.

Жуу операцияларының индикаторылары таңдалған бағдарлама бойынша машинаның жұмысы кезінде кезекпен жанады.

Жуу ұзақтығының индикаторы жуу ұзақтығы мен ақаулықты көрсетеді.

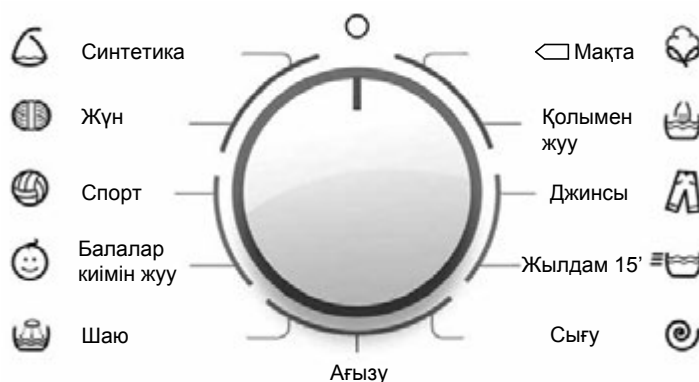
 **ақаулық индикаторы** ақаулар кезінде жанады.

 **есікшені бұғаттаудың индикаторы** есікшені ашу мүмкін болмаған жағдайда жанады және жанып тұрады.

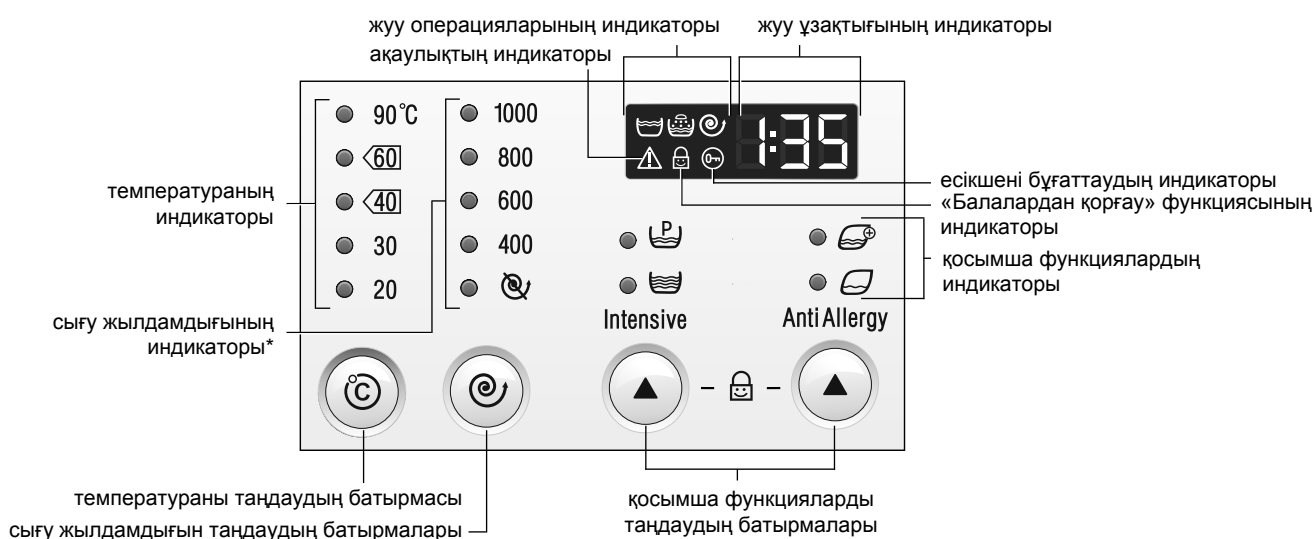
 **«Балалардан қорғау» функциясының индикаторы, қосымша функциялардың индикаторы** қосымша функцияларды таңдағанда жанады.

1.3 ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

1.3.1 Қосымша функцияларды қосу мен пайдалану мүмкіндігі жуу бағдарламасына байланысты (1-кестені қараңыз).



2-сурет — Бағдарламаны таңдаудың тұтқышы



* Сығу жылдамдығының мәні машина моделіне байланысты.

3-сурет — Индикация аймақтары мен қосымша функцияларды таңдаудың тетіктері

«Жылдам 15'» аз кірленген бұйымдардың кішігірім санын тез арада уақытты және электр қуатын үнемдей отырып жууға мүмкіндік береді. Бағдарламаны пайдалана отырып, суық суда әр түрлі матадан тігілген кірді жууға болады (жүн мен жібектен басқа, сонымен қатар қолымен жууға арналған бұйымдар да).

«Спорт» — түрлі спорт киімдерін, спорттық аяқ киімдерді, сонымен қатар кейбір спорттық құрал-саймандардың кейбір түрлерін жууға арналған бағдарлама (футбол, волейбол доптары, теннис добы және т.б.). «Спорт» бағдарламасын жаттығулар арасында заттарға балғындық беру үшін пайдаланды.

Спорттық аяқ киімді және құрал-саймандарды жуу кезінде сығудың жылдамдығын 400 айналым/мин таңдау керек.

«Балалар киімі» — балалар киімі, жөргектер, төсек-орын тыстары, орымылдар, майлықтар және т.б. жууға арналған бағдарлама. Бағдарламаны жуғыш құралдарға аллергиясы бар адамдардың заттарын жууға пайдалануға кеңес беріледі. Бағдарламаның орындалуы кезінде жоғары нәтижелі кетіру мен шаю қамтамасыз етіледі: бағдарламада алдын ала жуу қарастырылған.

1-Кесте – Жуудың бағдарламалары

Бағдарламаның атауы	Жуу температурасы, °C	Науа бөлімін қолдану мүмкіндігі			Қосымша қызметтерді қолдану мүмкіндігі ²⁾	Белгілеуінде бірінші цифрлы CMA модельдері бойынша максималдық жүктеме ³⁾ , кг				Мататүрі, бұйым	Бұйымдардың кірленуі
						4	5	6	7		
Мақта ¹⁾	90	1	2	☼		4,0	5,0	6,0	7,0	Ақ, қатты боялған, мақталы, зығырлы. <u>Қайнатуды қажет ететін бұйымдар</u>	Орташа, жеңіл
										Қатты боялған, мақталы, зығырлы	
										Түрлі түсті мақталы, зығырлы	Орташа, жеңіл
	30									Тұрақсыз бояуы бар жұқа мақталы, зығырлы	
	20										
Синтетика	60	1	2	☼		1,5	2,5	2,5	3,0	Қатты боялған, синтетикалық, аралас	Орташа, жеңіл
	40									Түрлі түсті жұқа синтетикалық	
	30									Тұрақсыз бояуы бар жұқа синтетикалық	Жеңіл
	20										
Жүн	40	—	2	☼	—	1,0	1,0	1,0	1,5	Машинамен жууға жарамды жүн, жартылай жүннен жасалған бұйымдар (кашемир, мохер және т.б.)	Орташа, жеңіл
	30										
	20										
Қолмен жуу	30	—	2	☼		1,0	1,0	1,0	1,5	Қолмен жууға арналған зығырлы, жібек, жүн, вискозалық маталар	Жеңіл
	20										
Сығу	—	—	—	—	—	4,0	5,0	6,0	7,0	Матаның барлық түрлері	—
Шаю	—	—	2	☼						Матаның барлық түрлері	—
Ағызу	—	—	—	—	—					—	—
Спорт	30	—	2	☼		1,5	2,5	2,5	3,0	Синтетикалық, аралас маталар	Жеңіл
						Аяқ киімнің 1 жұбы	2 жұп аяқ киім				
	1,5					2,5	2,5	3,0			
	Аяқ киімнің 1 жұбы					Аяқ киімнің 2 жұбы					
Джинсы	40	—	2	☼		2,0	2,5	3,0	3,5	Мақта және аралас джинсилі бұйымдар	Орташа, жеңіл
	30										
	20										
Балалар киімі	90	1	2	☼		1,5	2,0	2,5	3,0	Мақта, аралас матадан жасалған бұйымдар	Орташа, жеңіл
	60										
	40										
	30										
	20										
Жылдам 15'	30	—	2	☼	—	2,0				Балғындықты қажет ететін маталардың барлық түрлері (жүн мен жібектен басқа)	Жеңіл
	20										

¹⁾ 60 °C-дағы «Мақта» және 40 °C-дағы «Мақта» бағдарламалары СТЕ EN 60456-2013 сәйкес машинаның пайдаланушылық сипаттарын анықтау үшін мақта маталы бұйымдарды жуудың қалыпты бағдарламалары болып табылады. Бұл бағдарламалар орташа деңгейлі кірленген мақта маталы бұйымдарды жууға арналған және электр қуатын және суды тұтыну жағынан қарастырғанда ең тиімді болып табылады. Жуу кезіндегі судың іс жүзіндегі температурасы аталмыш бағдарламалар үшін белгіленгеннен өзгеше болуы мүмкін.

²⁾ Қосымша функциялардың кейбір комбинацияларын таңдау мүмкін емес. Үйлеспейтін функцияны таңдау кезінде бұрын таңдалған функциядан бас тартады.

³⁾ Алғашқы саны 4 болатын CMA моделін белгілеудің мысалы — CMA 40M105-XX, 5 санымен — CMA 50Y105-XX және т.б..

3 ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚ (МИКРОФИША) ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚ

3.1 Бұйымдардың техникалық сипаттамалары мен толымдаушыларының атауы 2 және 3-кестеде көрсетілген. Кепілдік картасында

2-кесте – Техникалық парақ

Атауы		Мәні
Тауар белгісі		Сипаттамаларға сәйкес келетін мөндер кепілдік картасында көрсетілген
Модель		
Номиналды жүктеу, кг		
Энергетикалық тиімділік дәрежесі ¹⁾		
Электр қуатын жылдық тұтыну, кВт•ч/год, ең көбі ²⁾		
Мақтадан жасалған киім-кешекті жуудың стандартты бағдарламасына арналған электр қуатын тұтынудың орташа мәні, кВт•сағ, ең көбі ³⁾	60 °C (толық жүктеу)	
	60 °C (1/2 жүктеу)	
	40 °C (1/2 жүктеу)	
Тұтынатын қуаттың, Вт, ең көбі ³⁾	режимінде «Сөндірілген»	
	режимінде «Қосылған күйде қалған»	
Судың жылдық шығыны, л/жыл, ең көбі ⁴⁾		
Сығу тиімділік дәрежесі ^{1), 5)}		
Сығу кезінде барабан айналымының ең үлкен жиілігі, айн/мин		
Қалдық ылғал құрамының орташа мәні, %, ең көбі ³⁾		
«Мақта 60 °C» және «Мақта 40 °C» бағдарламалары орташа кірлену деңгейіндегі киім-кешекті жууға арналған және біріктірілген энергия тұтыну мен су шығынына қатысты ең тиімді бағдарламалар болып есептеледі.		
Мақтадан жасалған киім-кешекті жуудың стандартты бағдарламаны орындаудың орташа уақыты, мин ³⁾	60 °C (толық жүктеу)	
	60 °C (1/2 жүктеу)	
	40 °C (1/2 жүктеу)	
Дыбыстық қуаттың түзетілген деңгейі, дБ, ең көбі	жуу кезінде	
	сығу кезінде	
Габариттік көлемдері, см ³⁾	биіктік ⁶⁾	
	ен	
	корпус бойынша тереңдігі	
	басқару бойынша панельдің тереңдігі	
	басқару тақтасының түймелері мен тұтқалары бар тереңдігі	
	ашық есік тұсының тереңдігі	
Таза салмағы, кг, ең көбі		
Номиналды тұтынатын қуаты, Вт		
Алтынның құрамы, г		
Күміс құрамы, г		

¹⁾ Энергетикалық тиімділік және сығу тиімділігі дәрежесі СТБ 2457-2020 сәйкес анықталған.

²⁾ «Сөндірілген» және «Қосылған күйде қалған» режимдерінің толық және жартылай жүктеу кезінде «Мақта 60 °C», «Мақта 40 °C» бағдарламаларының 220 стандартты жуу циклдеріне есептелген. Энергияны нақты тұтыну жұмыстың қарқыны мен режимдеріне байланысты.

³⁾ Пайдалану параметрлерін өлшеу мен есептеу СТБ EN 60456-2013 сәйкес жүзеге асырылған.

⁴⁾ Толық және жартылай жүктеу кезінде «Мақта 60 °C», «Мақта 40 °C» бағдарламаларының 220 стандартты жуу циклдеріне есептелген. Суды нақты жұмсау пайдалану талаптарына байланысты.

⁵⁾ G-ден бастап (ең аз тиімділік) A-ға дейін (ең үлкен тиімділік).

⁶⁾ Реттелетін тіреуіштің орнатылған 1 см байланысты рұқсат ету шегінде өзгереді.

Ескерту – Параметрлердің мөндерін анықтау белгілі бір әдістемелер бойынша арнайы жабдықталған зертханаларда жүзеге асырылады.

аталмыш атаулар орыс тілінде келтірілген және параметрлердің мәні мен толымдаушылардың саны көрсетілген.

3.2 Кестедегі ақпарат 4-суретке сәйкес орыс тілінде берілген.

3 кесте – Толымдаушылары

Атауы	Саны, дана.
Пердеше	Атауларға сәйкес келетін параметрлер кепілдік картасында көрсетілген
Құйғыш құбыршек (тығырық пен сүзгішпен бір жиынтықта)	
Кронштейн	
Бітеуіш	
Қалпақша	


ATLANT	Энергетикалық нәтижелілік сыныбы Номинал күштенулердің диапазоны:
Үлгінің белгіленуі және бұйымның орындалуы	Номинал тұтынылушы қуаттылық: Жүктің максимум салмағы:
Нормативті құжат	Құйылатын судың қысымы: Өндіруші: Беларусь Республикасы
Бұйымның климаттық классы	"АТЛАНТ" ЖАҚ, Победителей даң., 61, Минск қ.
Сәйкестік белгілері	


4 сурет — Кесте


1 MAŞININ İŞİNİN TƏSVİRİ


1.1 İDARƏTMƏ ORQANLARI


1.1.1 Maşının idarəetmə orqanları şəkil 1-ə uyğun olaraq, idarəetmə panelində yerləşir. Proqram seçimi qulpu və idarəetmə pultu, indikatorlar müvafiq olaraq şəkil 2 və 3-də təsvir olunmuşdur.

Proqram seçimi qulpu (bundan sonra — qulp) şəkil 2-yə uyğun olaraq hər iki istiqamətə fırlana bilir: saat əqrəbi və onun əksi istiqamətində. Qulpun ətrafında proqramların adları və  (söndürülmüş) simvolu qeyd olunmuşdur.

Başla/fasilə düyməsi  maşının seçilmiş proqram üzrə işə başlaması (start) üçün, eləcə də yuma proqramını ləğv etmədən maşının işinə fasilə vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Temperatur seçimi düyməsi  şəkil 3-ə uyğun olaraq, yuma proqramında veriləndən fərqli yuma temperaturu seçməyə şərait yaradır. Seçilmiş temperatur dərəcəsi müvafiq indikatorla işıqlandırılır.

Sıxma zamanı barabanın fırlanma tezliyini seçmə düyməsi (bundan sonra — sıxma sürəti)  yuma proqramında nəzərdə tutulan maksimal sıxma sürətindən daha aşağı sürət seçməyə şərait yaradır. Sıxma sürətinin seçilmiş qiyməti müvafiq indikatorla işıqlandırılır.

Əlavə funksiyaları seçmə düymələri  yuma proqramına əlavə funksiyaları seçməyə şərait yaradır.






Şəkil 1 – İdarəetmə paneli

1.2 İŞIQ İNDİKATORLARI


1.2.1 Maşının iş indikasiyası zonasında şəkil 3-ə uyğun olaraq işıq indikatorları nəzərdə tutulmuşdur.


Yuma əməliyyatının indikatorları:


-  – yuma,
-  – yaxalama,
-  – sıxma və boşaltma.

Yuma əməliyyatının indikatorları maşının seçilmiş proqram üzrə işləməsi zamanı növbə ilə işıqlanır.

Yuma müddətinin indikatoru yuma müddətini və nasazlıqları əks etdirir.


Nasazlıq indikatoru  nasazlıqlar zamanı işıqlanır.

Qapı kilidi indikatoru  qapını açmaq mümkün olmadıqda işıqlanır və yanır.

«Uşaqlardan müdafiə» funksiyasının indikatoru  əlavə funksiya indikatorları əlavə funksiyalar seçildikdə işıqlanır.

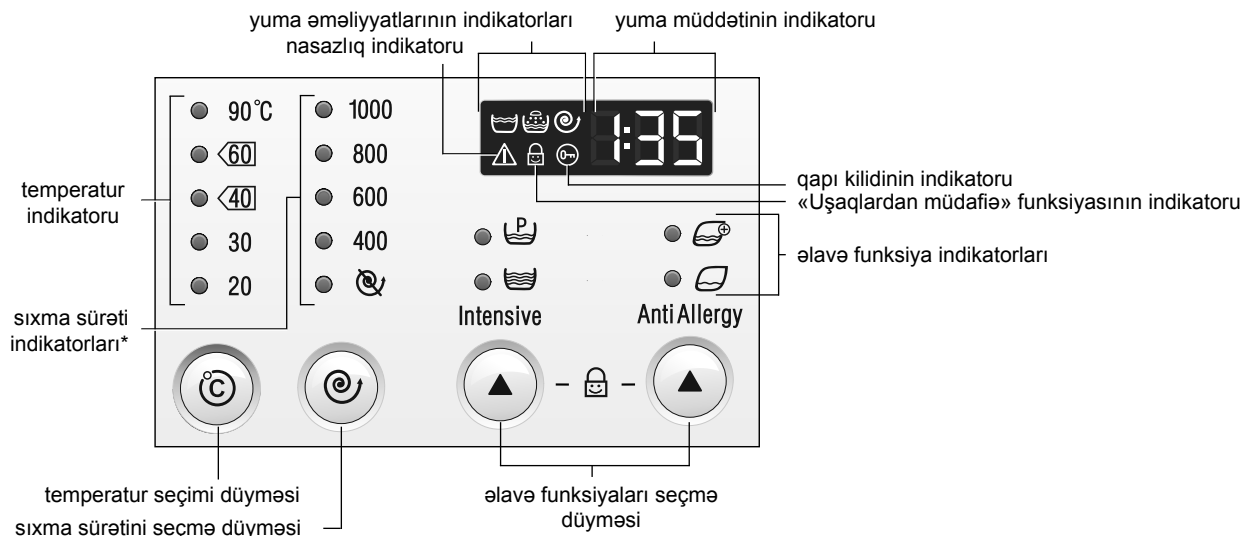
1.3 ƏLAVƏ FUNKSİYALAR

1.3.1 Əlavə funksiyaların istifadəsi və işəsalınma imkanı yuma proqramından asılıdır (cədvəl 1-ə bax).

«İntensiv yuma»  (**Intensive**) güclü çirklənmiş məmulatların yuyulma effektivliyini artırmaq üçün istifadə olunur.



Şəkil 2 – Proqram seçmə dəstəyi



* Sıxma sürətinin qiymətləri maşının modelindən asılıdır.

Şəkil 3 – İndikasiya zonası və əlavə funksiyaları seçmə düymələri

Cədvəl 1 – Yuma proqramı

Programın adı	Yuyum hərəreti, °C	Sürgün bölümlərinin istifadə edilməsi imkanı			Əlavə funksiyaların istifadə edilməsi imkanı ²⁾	Modelləri CMA üzrə maksimal yük birinci rəqəmi ilə ³⁾ , kg				Parça, məmulat növü	Məmulatın çirklənməsi
						4	5	6	7		
Pambıq ¹⁾	90	1	2			4,0	5,0	6,0	7,0	Ağ, möhkəm rənglənmiş pambıq, kətan. Qaynatma tələb edən məmulatlar	Güclü, orta
										Möhkəm rənglənmiş pambıq, kətan	
										Rəngli pambıq, kətan	Orta, yüngül
	30									Dayanıqsız boyalı nazik pambıq, kətan	
	20										
Sintetika	60	1	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Möhkəm boyanmış sintetik, qarışıq	Güclü, orta
	40									Rəngli nazik sintetik	
	30									Dayanıqsız boyanmış nazik sintetik	Yüngül
	20										
Yun	40	-	2		-	1,0	1,0	1,0	1,5	Maşınla yumaya yararlı yun, yarıyun məmulatlar (kəşmir, moxer və s.)	Orta, yüngül
	30										
	20										
Əllə	30	-	2			1,0	1,0	1,0	1,5	Əllə yuma üçün nəzərdə tutulmuş kətan, ipək, yun, viskoz parça məmulatları	Yüngül
	20										
Sıxma	-	-	-	-	-					Bütün parça növləri	-
Yaxalama	-	-	2			4,0	5,0	6,0	7,0	Bütün parça növləri	-
Boşaltma	-	-	-	-	-					-	-
İdman	30	-	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Sintetik, qarışıq parçalar	Yüngül
						1 cüt ayaqqabısı	2 cüt ayaqqabısı				
	1,5					2,5	2,5	3,0			
	1 cüt ayaqqabısı					2 cüt ayaqqabısı					
Cins paltar	40	-	2			2,0	2,5	3,0	3,5	Pambıq və qarışıq cins parça məmulatları	Orta, yüngül
	30										
	20										
Uşaq paltarı	90	1	2			1,5	2,0	2,5	3,0	Pambıq, qarışıq parça məmulatları	Orta, yüngül
	60										
	40										
	30										
	20										
Cəld 15'	30	-	2		-	2,0			Tərəvətlənmə tələb edən bütün parça növləri (yun və ipək istisna olmaqla)	Yüngül	
	20										

¹⁾ 60 °C –də «Pambıq» proqramı və 40 °C –də «Pambıq» proqramı СТБ EN 60456-2013-ə uyğun olaraq, maşının istismar xarakteristikalarının müəyyən edilməsi üçün pambıq parça məmulatlarının standart yuyulma proqramlarıdır. Həmin proqramlar orta çirklənmə dərəcəli pambıq çamaşırın yuyulması üçün nəzərdə tutulmuşdur və elektrik enerjisi istehlakı və su sərfiyyatı nöqteyi-nəzərindən ən effektiv proqramlardır. Yuma zamanı suyun faktiki temperaturu həmin proqramlar üçün verilən temperaturdan fərqlənə bilər.

²⁾ Əlavə funksiyaların bəzi kombinasiyasını seçmək mümkün deyil. Uyğun olmayan funksiyaları seçsəniz, əvvəlcədən seçilmiş funksiya ləğv edilir.

³⁾ CMA modelinin işarələnmə nümunəsi birinci 4 rəqəmi ilə — CMA 40M105-XX, 5 rəqəmi ilə — CMA 50Y105-XX və s.

3 TEXNİKİ SƏNƏDİ (MIKROFIŞIN) VƏ KOMPLEKTI

3.1 Texniki xarakteristikaların və əlavə məlumatların adları müvafiq olaraq cədvəl 2 və 3-də qeyd olunmuşdur. Zəmanət kartında həmin adlar rus

Cədvəl 2 – Texniki sənəd

Adı	Mənası	
Ticarət nişanı	Xüsusiyyətlərə uyğun olan dəyərlər zəmanət kartında göstərilmişdir.	
Modeli		
Aşağı yuku, kg		
Enerji səmərəliliyi sinfi ¹⁾		
İllik elektrik istehlakı, kVt•s/il, çox olmayaraq ²⁾		
Standart proqram üçün pambıq paltarların yuyulmasına sərf edilən elektrik istehlakının ortalama dəyəri, kVt•s, çox olmayaraq ³⁾		60 °C (tam yükləmə)
		60 °C (1/2 yükləmə)
		40 °C (1/2 yükləmə)
Güc istehlakının, Vt, çox olmayaraq ³⁾		rejimdə «Söndürülüb»
		rejimdə «Söndürülməyib»
İllik su istehlakı, l/il, çox olmayaraq ⁴⁾		
Sıxılma effektivliyinin sinfi ^{1), 5)}		
Sıxılma zamanı barabanın maksimum fırlanma sürəti, dövr/dəq		
Qalıq nəm miqdarının orta dəyəri, %, çox olmayaraq ³⁾		
«Pambıq 60 °C» и «Pambıq 40 °C» proqramları, orta çirklənmə dərəcəsi olan pambıqdan paltarların yuyulması üçün nəzərdə tutulub və onlar kombine enerji istehlakı və su istehlakı üçün ən effektiv proqramlardır.		
Pambıq paltarların yuyulmasına dair standart bir proqramın icrası üçün orta vaxt, dəq ³⁾		60 °C (tam yükləmə)
		60 °C (1/2 yükləmə)
		40 °C (1/2 yükləmə)
Düzəliş edilmiş səs gücünün səviyyəsi, dB, çox olmayaraq		yuma vaxtı
		sıxılma vaxtı
Qabarit ölçüləri, cm ³⁾	hündürlüyü ⁶⁾	
	eni	
	korpusa görə dərinliyi	
	idarəetmə panelinə görə dərinlik	
	düymələr və düymələrlə nəzarət panelinin dərinliyi	
açıq qapıya görə dərinlik		
Netto çəkisi, kq, çox olmayaraq		
Nominal güc istehlakı, Vt		
Qızılın miqdarı, q		
Gümüşün miqdarı, q		
¹⁾ Enerji səmərəliliyi və sıxılma səmərəliliyi sinfi STB 2457-2020 əsasən müəyyən edilib. ²⁾ «Söndürülüb» və «Söndürülməyib» rejimlərində, «Pambıq 60 °C», «Pambıq 40 °C» yuma proqramları, tam və qismən yükləmə zamanı 220 standart dövr üçün hesablanıb. Həqiqi enerji istehlakı iş rejimindən və intensivlikdən asılıdır. ³⁾ Əməliyyat parametrlərinin ölçülməsi və hesablanması STB EN 60456-2013 uyğun olaraq həyata keçirilir. ⁴⁾ «Pambıq 60 °C», «Pambıq 40 °C» yuma proqramları, tam və qismən yükləmə zamanı 220 standart əməliyyat dövrü üçün hesablanıb. Həqiqi su istehlakı iş şəraitindən asılıdır. ⁵⁾ G-dən (ən az səmərəlilik) A-dək (ən yüksək səmərəlilik). ⁶⁾ Tənzimlənən dayaqların quraşdırılma yüksəkliyindən 1cm asılı olaraq dəyişir. Qeyd – Parametrlərin dəyərlərinin təyin edilməsi müəyyən üsullarla, xüsusi təchiz olunmuş laboratoriyalarda aparılır.		

dilində verilmiş və parametrlərin qiymətləri və əlavə hissələrin miqdarı qeyd olunmuşdur.

3.2 Şəkil 4-ə müvafiq olaraq cədvəldəki informasiya məmumatda rus dilində verilmişdir.

Cədvəl 3 – Tamamlayıcı hissələr

ADI	Miqdarı, ədəd
Örtük	Adlara müvafiq parametrlər zəmanət kartında qeyd olunub
Sutökmə şlanqı (filtr və şayba ilə komplektdə)	
Kronşteyn	
Tıxac	
Qapaq	


ATLANT	Enerji effektivliyinin dərəcəsi Nominal gərginlik diapazonu:
Modelin işarəsi və cihazın istehsal növü	Sərf olunan nominal güc:
Normativ sənəd	Yol verilən yükləmə:
Cihazın iqlim sinifi	Su təchizatı şəbəkəsində gərginlik:
Uyğunluq işarələri	Belarus Respublikasında istehsal edilib. "ATLANT" QSC, Pobediteley pr., 61, Minsk ş.


Şəkil 4 – Cədvəl


1 DESCRIEREA FUNCIONARII MASINII DE SPALAT AUTOMAT


1.1 PANOUL DE CONTROL


1.1.1 Organele de control sunt amplasate la panoul de control in conformitate cu (fig. 1) Selector de programe si Indicatoare luminoase sunt prezentate in figura 2 si 3.

Selector Programe (mai departe — selector) in conformitate cu figura 2 se poate roti in ambele parti: sensul acelor de ceasornic și invers acelor de ceasornic. In jurul selectorului sunt plasate denumirea programelor si simbolul  (off).

Buton ON/OFF:  pentru a porni(start)masina de spalat la un program selctat, deasemenea si pentru a pune programul in pauza fara a anula programul selectat.

Selector temperatura  in conformitate cu figura 3 permite a selecta temperatura diferit de programul selectat. Temperaturaselectataesteind icata pe panou.




Buton alegerei vitezei de rotatie (mai departe — viteza de rotatie)  permite de a alege viteza de rotatie stabilit prin program pina la minimu. Namarulrotatiilorpeminutesteindicat.

Buton pentru a alege functii suplimentare  permite adaugare in program functii suplimentare.

1.2 INDICATOARE LUMINOASE


1.2.1 In zona indicatoarelor masinii de spalat automat sunt prevazute indicatoare luminoase conform figurei 3.


Indicatoare operatiilor programului de spalare:


-  – spalare,
-  – Clatire,
-  – Centrifugare .

Indicatoarele operatiilor de spalare vor ilumina alternativ in timpul spalarii si conform programului ales.

Indicatorul duratei de spalare afiseaza durata spalarii si defectiuni.


Indicatorul de defectiuni  se aprinde in cazul unei defectiuni.


Blocarea usii de serviciu  se aprinde indicatorul daca nu este posibil de descis usa de serviciu.


Indicatorul functiei “Blocare pentru copii”  , **Indicatorul functiilor suplimentare** se aprinde atunci cind sunt alese functii suplimentare.

1.3 FUNCTII SUPLEMENTARE

1.3.1 Posibilitatea de a folosi si de a porni functii suplimentare depinde de programul ales (fig. 1).

«**Spalare intensiva**»  (**Intensive**) de a folosi doar pentru spalarea efectiva a rufelor extrem de murdare.

«**Prespalare**»  este prevazut pentru rufe din bumbac foarte murdare. La activarea acestui program, rufele suplimentare sunt spalate in apa cu detergent la temperatura de 30 °C grade, ce permite eliminarea calitativa a rufelor murdare din bumbac la program principal.

«**Spalare anti alergica**»  (**Anti Allergy**) este prevazut pentru rufe lebebelusilor si ale persoanelor alergice la detergent, sa pentru spalare in apa foarte moale, in care detergentul este clatit insuficient.

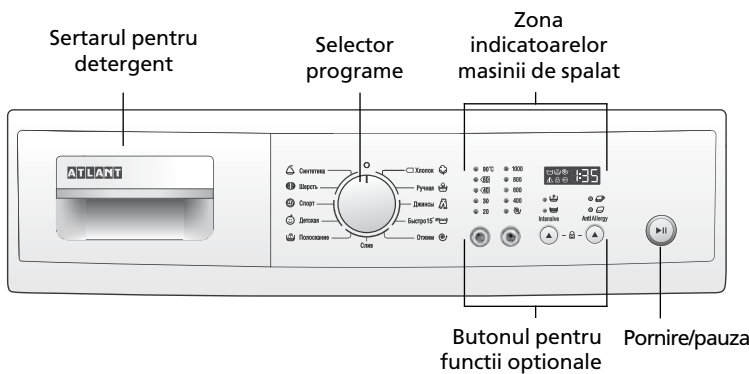


Figura 1 — Panoul de control

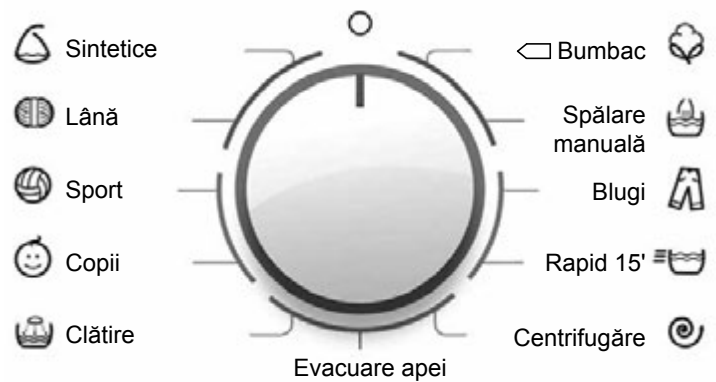
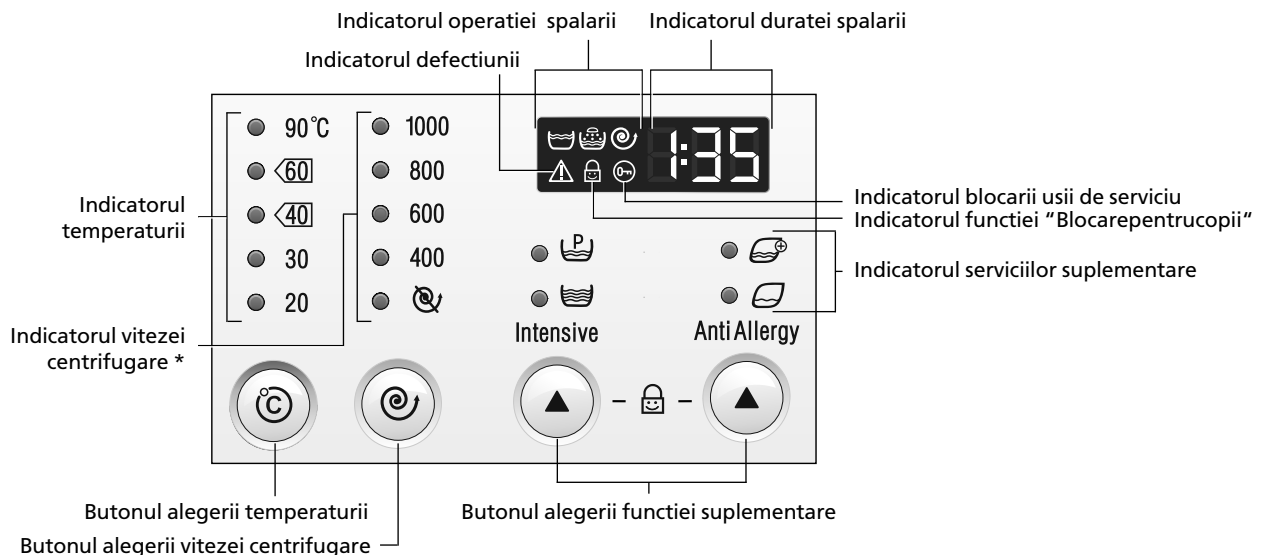



Figura 2 — Selector Programe







* Simbolul vitezei centrifugare depinde de model masinii de spalat.

Figura 3 — Zona de indicare si butoanele alegerii functiilor suplimentare





Candesteactivat in programul principal despalare se adauga o clatiresuplementara.

«**Adaugaapa**»  permite ridicarea nivelului apei in timpul spalarii si in timpul clatirii pentru a clatirufelamaieficient.

«**Blocarepentrucopii**»  Folositiaceastafunctiepentruaevitamodificarea setarilor de catre copii. Pentru a activa functia apasati simentineti (cel putin 3 secunde) butonul  — blocheaza toate butoanele pe panoul de control, indicatorul  Apasarearepetata a butoanelor  Deactiveaza functia, indicatorul este dezactivat.

1.4 ACTIVARE/DEZACTIVARE ALARMA SONORA

1.4.1 In masina de spala este prevazuta alarma sonor. Alarma sonora insoteste pornirea/pauza masinei de spalat, precum si la alegerea functiei «Blocare pentru copii», la alegerea functiei suplimentare incompatibile, la apasarea butonului accidental in timpul executarii unei functii, atunci cind apare o eroare.

Pentru a dezactiva alarma sonora (cu exceptia cind apare o eroare) este necesar de a apasa (cel putin 3 secunde) simultan doua butoane  si  — va apare indicatorul duratei de spalare Sn0. La apasare repetata a butoanelor  si  veti auzi un signal sonor si va apare indicatorul Sn1 — alarma sonora este dezactivata.

1.5 PORNIRE SI ALEGERE PROGRAMULUI DE SPALAT

1.5.1 Pentru a porni masina de spalat rotati selectorul de programe in conformitate cu figura 2. In zona de indicare a masinii de spalat se va aprinde indicatorul: operatiile selectate in program de spalare, durata, indicatorul temperaturii si vitezei centrifugare.

La alegerea programei in conformitate cu figura 1, automat se alege programul principal, stabilit de producator (viteza centrifugare, temperatura de spalare, durata si altele).


1.5.2 Durata spalarii, afisata pe indicator, este stabilita in conditiile de laborator. Poate fi schimbata (marita sau micorata) in procesul spalarii luind in considerare temperatura si presiunea apei in retea de alimentare cu apa, greutatea rufelor, tipul rufelor, schimbare de tensiunii in retea electrica si altele.

ATENTIE! Este admisibil altei indicari a timpului pina la sfirsirea programului ales cu timpul real de spalare.



1.5.3 Alegerea programului de spalat se efectueaza numai pina la inceperea spalatului. Rotatia selectorului de programe la o alta programa (doar oprirea) nu permite modificarea programului ales.

1.5.4 Dupa alegerea programului puteti modifica operatiile spalarii si alegeți functii suplimentare in conformitate cu p. 1.6 — 1.8.

1.6 ALEGEREA TEMPERATURII


1.6.1 **Presarea butonului**  in conformitate cu figura 3, puteti modifica temperatura prevazuta de programul spalarii. Cind apasati butonul in mod repetat indicatorul isi schimba pozitia. Puteti alege urmatoare optiuni 20 °C; 30 °C; 40 °C; 60 °C; 90 °C. Totodata cu selectarea temperaturii se schimba si durata programului de spalare.

1.7 ALEGEREA VITEZEI CENTRIFUGARE

1.7.1 Apasati butonul  in conformitate cu figura 3, aveti posibilitatea de a modifica viteza centrifugare, prevazuta de programul spalarii. Apasind butonul in mod repetat indicatorul isi schimba pozitia, aratind viteza de centrifugare de la maxim (depinde de model al masinii de spalat) pina la minimum  (fara centrifugare).



ATENTIE! Viteza de centrifugare intre programele principale de spalat nu pot fi schimbate si depind de programul ales.

1.8 ALEGEREA FUNCTIILOR SUPLEMENTARE

1.8.1 Alegerea functiilor suplimentare se efectueaza cu butonul  care se afla sub indicatorul functiei necesare in conformitate cu figura 3. Alegerea functiilor suplimentare se permite doar pina la pornirea programului principal. La apasarea butonului in timpul spalatului se aude signal sonor repetat de 3 ori — functie suplimentara nu este activata.


ATENTIE! Daca functia aleasa nu este compatibila cu programul ales se aude signal sonor, indicatorul nu se aprinde si funtia nu este activata.

1.9 ALEGEREA PROGRAMULUI SI PORNIREA SPALARII

1.9.1 Pentru a incepe folosirea masinei la programul selectat este necesar de a apasa butonul  — se va aprinde indicatorul butonului, veti auzi un signal sonor, se blocheaza usa — se aprinde indicatorul  si se incepe procesul de spalare.



In timpul procesului de spalare, deasemenea vor fi aprinse indicatoarele a operatiunilor de spalat, indicatorul temperaturii, viteza de centrifugare si a functiilor suplimentare (daca sunt altele). Indicatorul


duratei spalarii va incepe sa arate numaratoarea inversa pina la sfirsitul spalarii.

1.9.2 **Apretarea rufelor** se recomanda sa fie efectuat dupa spalat. Pentru apretare trebuie dizolvat in apa agent special pentru apretare conform recomandatiilor producatorului, ca in masina de spalat vor fi 15 litre de apa. Detergent lichid pentru apretare introtuceti in sertarul pentru detergent conform manualului de utilizare (sectiunea 6). Rotati selectorul la programul «Clatire», alegetivitezacentrifugaredacaesteneesar, porniti programul apasind butonul  II.

ATENTIE! Rufe pentru apretare nu ar trebui să fie tratate cu un balsam.

1.10 PAUZA ÎN FUNCȚIONAREA MAȘINII/ ÎNCĂRCAREA RUFELOR


1.10.1 Dacă trebuie să oprți aparatul fără a anula programul, țineți apăsat butonul  II timp de 3 secunde — se va auzi un semnal sonor, indicatorul butonului  va clipi, spălarea se va opri.

Dacă indicatorul  se stinge după aproximativ 2 minute, ușa se deschide.

ATENȚIE! Ușa nu se deschide la un nivel ridicat de apă în rezervorul mașinii și / sau la o temperatură a apei de peste 60 °C, precum și în timpul rotirii tamburului.


Deschideți ușa, adăugați sau îndepărtați rufe.

ATENȚIE! În timpul încărcării/descărcării rufelor, nu lăsați ușa deschisă multă vreme — apa poate curge din rufe.

Pentru a continua spălarea, apăsați butonul  II. Aparatul va continua să execute programul de la începutul operațiunii de spălare oprit, timpul până la sfârșitul spălării poate crește.



În programele «Lână», «Spalare manual» nu puteți suspenda mașina.

1.11 ANULAREA PROGRAMULUI


1.11.1 Pentru a anula executarea programul, rotati selectorul programelor pina la simbolul  — masina de spalat se va opri si programul se va anula. Daca este necesar sa deschideti usa, trebuie sa evacuati apa, folosind programul «Evacuare».

ATENTIE! Nu deschideti usa masinii de spalat daca nivelul apei in masina de spalat este inalt si vedeti apa prin usa de incarcare.

1.12 OPRIRE A MASINII DE SPALAT

1.12.1 Dupa terminarea ultimei operatii de spalat, aproximativ dupa 2 minute, dispozitivul de blocare a usii este dezactivat, pe panou apare indicatorul «End», dispare indicatorul , auziti signal sonor. Dupa aceea dispare indicatul butonului  II si apar indicatiile operatiilor de spalat.



Daca masina de spalat nu este deconectata de la retea electrica, veti auzi signalul sonor de 5 ori cu interval in 1 minuta.

1.12.2 Dupa ce a fost terminat procesul de spalare este necesar sa opriti masina de spalat rotind selectorul de programe la simbolul  deconectati cablul de alimentare si inchideti robinetul de alimentare cu apa. Deschideti ușa si scoateti rufe.

2 PROGRAMUL DE SPALARE

2.1 Masina de spalat este echipata cu programe de baza (Bumbac, Materiale Sintetice, Lana) si speciale (Spalare Manuala, Blugi, Spalare Rapida 15, Sport, Copii, Clatire, Evacuarea Apei, Centrifugare) conform tabelului 1.

2.2 **Programe speciale** iau în considerare particularitățile rufelor colectate.

«**Spalare Manuala**» concepute pentru produsele de spalare din tesaturi foarte subțiri si delicate, care au simboluri de etichetare pentru ingrijire  sau .

Programul se incheie cu centrifugare ușoara.

«**Blugi**» — Program pentru spalarea articolelor din denim. In proces de spalare mai puțin probabil sa napirleasca și albire articole din denim.

«**Spalare Rapida 15**» Va permite sa spalați rapid o cantitate mica de rufe usor murdare, economisind timp si energie. Folosind programul, poate fi spalat in apa rece rufe din diferite tesuturi (cu exceptia lana si matase, precum si produse pentru spalarea manuala).

«**Sport**» un program de spalare a unei varietati de imbracaminte sport, pantofi de sport, precum si unele tipuri de echipament sportiv (mingi pentru fotbal, volei, tenis si altele). Programul «Sport» este folosit pentru a spala rufe intre programe de antrenament pentru a da proapețime. Atunci cand spalati pantofi si echipament sportive, este recomandat pentru a selecta o viteză de centrifugare de 400 rot/min.

«**Copii**» — Program de spalare haine pentru copii, scutece, lenjerie de pat, prosoape, servetele si altele. Programul este recomandat pentru spalarea rufelor ce apartin persoanelor care sunt alergice la detergenti. In cazul in care este ales acest program, este oferita o inalta eficienta de spalare si clatire, programul ofera prespalare.

Tabelul 1 - Programele de spalare

Numele programului	Temperatura spalarii	Capacitatea de a folosi sertarul de detergent			Oportunitatea de folosi functii suplimentare ²⁾	Incarcarea maxima, dupa modele CMA, cu prima cifra in numar ³⁾ , kg				Tipul dematerial, produse	Murdarie				
						4	5	6	7						
Bumbac ¹⁾	90	1	2			4,0	5,0	6,0	7,0	Albe, colorate rezistente, de bumbac, de in. Rufele, care necesită fierte	Puternic, Mediu				
												Colorate rezistente, de bumbac, de in			
										Colorate de bumbac, de in					
	30										Colorate nerezistent, subțiri de bumbac, de in				
	20														
Sintetice	60	1	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Colorate rezistent de sintetică, mixte	Puternic, Mediu				
	40									Colorate subțiri de sintetică					
	30									Colorate nerezistent, subțiri de sintetică					
	20										Usor				
Lana	40	-	2		-	1,0	1,0	1,0	1,5	Articole din lână, amestec de lână (cașmir, mohair, etc.) potrivite pentru spălat în mașini	Mediu, Usor				
	30														
	20														
Spalare manuala	30	-	2			1,0	1,0	1,0	1,5	Articole din in, mătase, lână, viscoză, potrivite pentru spălare manuală	Usor				
	20														
Centrifugare	-	-	-	-	-	4,0	5,0	6,0	7,0	Toate tipurile de țesături	-				
Clatire	-	-	2							Toate tipurile de țesături	-				
Evacuarea	-	-	-	-	-					-	-				
Sport	30	-	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Țesături de sintetică, mixte	Usor				
												1 perechi încălțăminte	2 perechi încălțăminte		
	20											1,5	2,5	2,5	3,0
												1 perechi încălțăminte	2 perechi încălțăminte		
Blugi	40	-	2			2,0	2,5	3,0	3,5	Articole din bumbac și țesături mixte de jeans	Mediu, Usor				
	30														
	20														
Copii	90	1	2			1,5	2,0	2,5	3,0	Articole din bumbac și țesături mixte	Mediu, Usor				
	60														
	40														
	30														
	20														
Spalare Rapida 15	30	-	2		-	2,0				Toate tipurile de țesături (exclusiv lână), care necesită împroșețite	Usor				
	20														

¹⁾ Programul „Bumbac” la 60 °C și „Bumbac” la 40 °C sunt programe standard pentru rufe din tesaturi de bumbac pentru a determina caracteristicile de funcționare ale masinii, conform СТБ EN 60456-2013. Aceste programe sunt destinate sa spalate hainele de bumbac murdare și sunt cele mai eficiente programe in ceea ce priveste consumul de energie si consumul de apa. Temperatura reala a apei la spalare poate fi diferita de datele declarate pentru programe.

²⁾ Unele combinații de funcții suplimentare nu pot fi selectate. Dacă selectați o funcție incompatibilă, funcția selectată anterior este anulată.

³⁾ Exemplu de desemnare modelului CMA cu prima cifra 4 — CMA 40M105 -XX, cu cifra 5 — CMA 50Y105 -XX si asa mai departe

3 FIȘA TEHNICĂ (MICROFIȘE) ȘI ECHIPAMENTULI

3.1 Denumirea specificațiilor și componentelor enumerate în tabelele 2 și 3, respectiv. Încăldul de garanție parametrii sunt specificați în limbarus

Tabelul 2 – Fișa tehnică

Denumire	Valoare	
Marcă Comercială	Valorile corespunzătoare caracteristicilor sunt indicate în cardul de garanție	
Modelul		
Sarcina nominală, kg		
Clasa de eficiență energetică ¹⁾		
Consumul anual de energie electrică, kW·h/ an, nu mai mult de ²⁾		
Valoarea medie a consumului de energie electrică pentru un program standard de spălare a lenjeriei de bumbac, kW·h, nu mai mult de ³⁾		60 °C (încărcare completă)
		60 °C (1/2 descărcări)
		40 °C (1/2 descărcări)
Consumului putere, W, nu mai mult de ³⁾		în modul «Oprit»
		în modul «Conectat»
Consumul anual de apă, l / an, nu mai mult de ⁴⁾		
Răsturnați clasa de eficiență ^{1), 5)}		
Viteza maximă de rotație a tamburului în timpul centrifugării, rpm		
Valoarea medie a conținutului de umiditate reziduală, %, nu mai mare de ³⁾		
Programele «Bumbac 60 °C» și «Bumbac 40 °C» sunt proiectate pentru spălarea hainei din bumbac cu grad mediu de poluare și sunt cele mai eficiente programe pentru consumul combinat de energie și consumul de apă		
Timpul mediu pentru programul standard de spalare a bumbacului, min. ³⁾		60 °C (încărcare completă)
		60 °C (1/2 descărcări)
		40 °C (1/2 descărcări)
Nivelul de putere acustică corectat, dB, nu mai mult de		când spălați
		când este activată centrifugarea
Dimensiuni totale, sm ³⁾	înălțime ⁶⁾	
	lățime	
	a dâncime carcasei	
	adincimea panoului de control	
	adincimea panoului de control cu butoane și mânere	
adincimea cu usa deschisa		
Greutatea netă, kg, nu mai mult de		
Consum nominal de putere, W		
Conținutul de aur, gr		
Conținutul de argint, gr		

¹⁾ Clasele de eficiență energetică și eficiența de centrifugare sunt determinate în conformitate cu STB 2457-2020.

²⁾ Calculat pentru 220 de cicluri standard de spălare pentru programele «Bumbac 60 °C», «Bumbac 40 °C» pentru modurile de încărcare totală și parțială, «Oprit» și «Conectat». Consumul real de energie depinde de intensitatea și modurile de funcționare.

³⁾ Măsurarea și calculul parametrilor de funcționare se efectuează în conformitate cu STB EN 60456-2013.

⁴⁾ Se calculează pentru 220 cicluri de lucru standard ale programelor de spălare «Bumbac 60 °C», «Bumbac 40 °C» pentru încărcare totală și parțială. Consumul real de apă depinde de condițiile de funcționare.

⁵⁾ De la G (cea mai mică eficiență) la A (cea mai mare eficiență).

⁶⁾ Modificări în limitele 1 sm, în funcție de înălțimea instalată a suporturilor reglabile.

Notă – Valorile parametrilor sunt determinate în laboratoarele echipate special folosind anumite metode.

adeasemeneasunspecificatesetarilesinumarul de componente.

3.2 Informatiile din tabeldeconformitate cu figura 4 sunt prezentate în limbarusa.

Tabela 3 – Componente

Denumire	Numarul de unitati
Storuri	Parametrii care corespund cu numele specificat în cardul de garanție
Furtun de alimentaare (cu filtru)	
Suport	
Element ce fixeaza capacul	
Capac	


ATLANT	Clasa de eficiență energetică Gama de tensiuni nominale:
Numele modelului și versiunea produsului	Consum de putere nominală: Încărcare admisibilă:
Documentul normativ	Presiunea în rețeaua de alimentare cu apă: Fabricat în Bielorus
Clasa climatică de produse	AAI "ATLANT", bulevardul Pobeditelei, 61, or. Minsk
Mărci de conformitate	


Figura 4 — Tabeluță


1 MASHINA ISHLASHINING TAFSILOTI


1.1 BOSHQARUV ORGANLARI


1.1.1 Mashinaning boshqaruv organlari 1-rasmga muvofiq boshqaruv panelida joylashgan. Dasturni tanlash bandi va boshqaruv tugmalari, indikatorlar, 2 va 3 rasmda muvofiq ravishda tasvirlangan.

Dasturni tanlash bandi (bundan keyin – band) 2-rasmga muvofiq, ikkala yo'nalishda buriladi: soat strelkasi bo'yicha va unga teskari. Band atrofida dasturlar nomlari va  (o'chirilgan) belgisi qo'yilgan.

Start/pauza tugmasi  mashinaning tanlangan dastur bo'yicha ishlashni boshlashi (start) uchun, shuningdek, kir yuvish dasturini bekor qilmasdan turib mashinaning ishida pauza berish uchun mo'ljallangan.

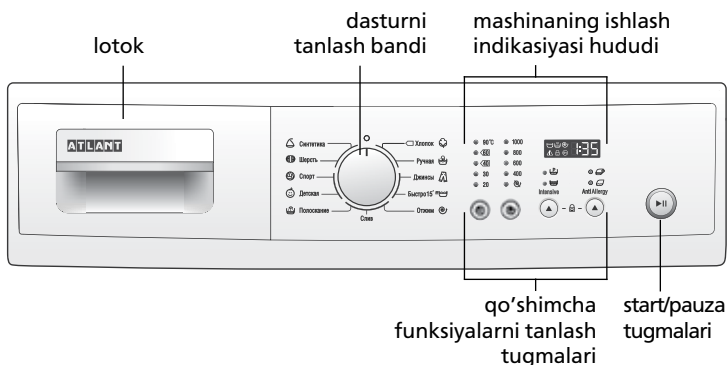
Haroratni tanlash tugmasi  3 rasmga muvofiq, kir yuvish dasturida berilgandan farq qiluvchi haroratni tanlashga imkon beradi. Haroratning tanlangan qiymati tegishli indikator bilan yoritiladi.

Kirni siqishda barabanning aylanish shastotasini tanlash tugmasi (bundan keyin – siqish tezligi)  kir qish dasturida mo'ljallangan siqishning maksimal qiymatidan past tezlikni tanlashga imkon beradi. Siqish tezligining tanlangan qiymati tegishli indikator bilan yoritiladi.

Qo'shimcha funksiyalarni tanlash tugmalari  kir yuvish dasturiga Qo'shimcha funksiyalarni qo'shishga imkon beradi.




1.2 YORUG'LIK INDIKATORLARI

1.2.1 Mashinaning ishlash indikatsiyasi hududida, 3 rasmga muvofiq yorug'lik indikatorlari ko'zda tutilgan.



1-rasm — Boshqaruv paneli


Kir yuvish operatsiyalarining indikatorlari:

-  – yuvish,
-  – Chayish,
-  – siqish va to'kish.

Yuvish operatsiyalari indikatorlari mashinaning tanlangan dastur bo'yicha ishlash vaqtida ketma-ketlikda yonadi.

YUvish davomiyligi indikator kir yuvish davomiyligi va nosozliklarni aks ettiradi.


Nosozlik indikator  nosozliklarda yonadi.


Eshikni bloklash indikator  agarda eshikni ochish imkoniyati bo'lmasa yonadi va o'shmay yonib turadi.


«Bolalardan saqlash» funksiyasi indikator  **Qo'shimcha funksiyalar indikatorlari** Qo'shimcha funksiyalarni tanlashda yonadi.

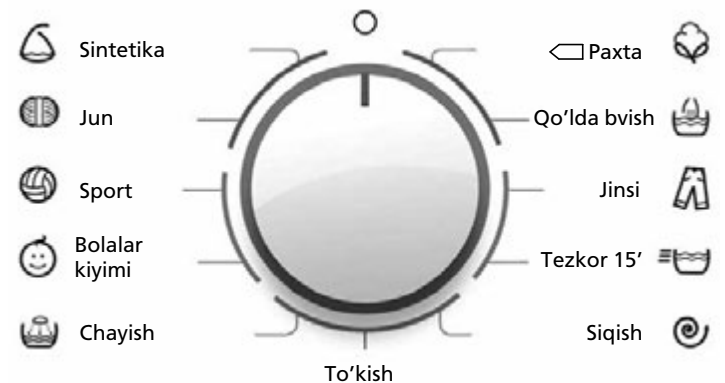
1.3 QO'SHIMCHA FUNKSIYALAR

1.3.1 Qo'shimcha funksiyalarni ishlatish va qo'shish imkoniyati, yuvish dasturiga bog'liq (1 jadvalga qarang).

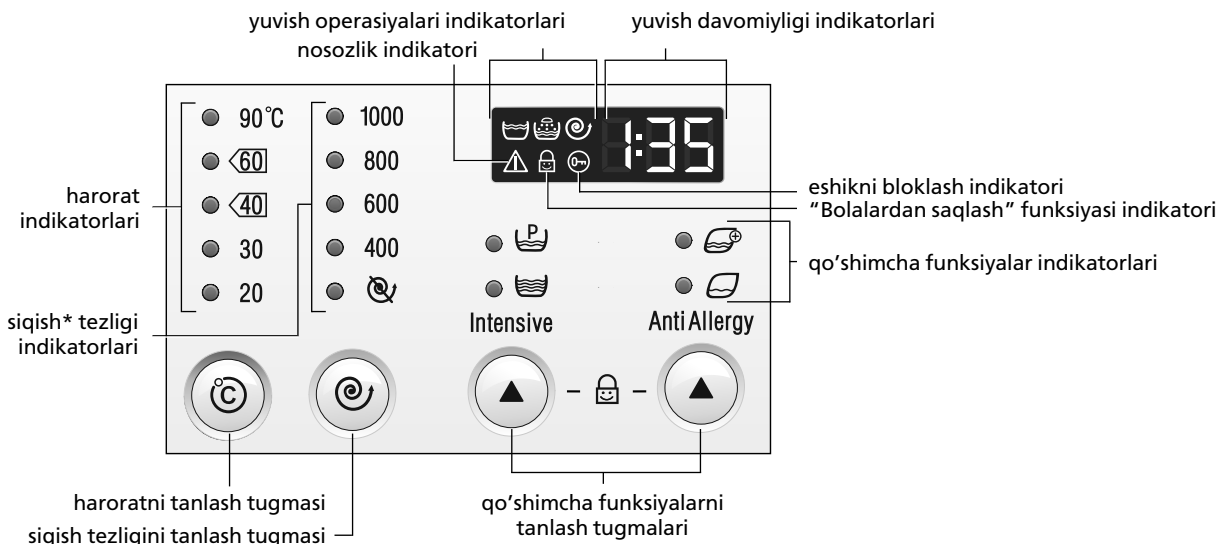
«Jadal yuvish»  (**Intensive**) xaddan ziyod ifloslangan kiyimlarning kirini ketkazish samaradorligini oshirish uchun qo'llaniladi.

«Dastla bki yuvish»  qattiq ifloslangan paxta matodan bo'lgan narsalar uchun mo'ljallangan. Funksiyani qo'shishda, narsalar yuvish vositasi mavjud bo'lgan 30 °S haroratdagi suvda Qo'shimcha yuviladi, bu esa, asosiy yuvish vaqtida ifloslanishlarni sifatli yo'qotishni ta'minlaydi.

«Allergiyaga qarshi yuvish»  (**AntiAllergy**) bolalar kiyimi, yuvish vositalariga allergiyasi bo'lgan odamlarga tegishli bo'lgan narsalar yoki yuvish vositalari yaxshi shayilib shiqib ketmaydigan juda yumshoq suvda yuvish uchun mo'ljallangan.




2-rasm — Dasturni tanlash bandi



* Siqish tezligi qiymatlari mashina modeliga bog'liq.

3-rasm — Indikasiya hududlari va Qo'shimcha funksiyalarni tanlash tugmalari





Yuvish dasturiga funksiyani qo'shishda yana bitta chayish qo'shiladi.

«Suv qo'shish»  yuvish va chayish vaqtida yuvilgan narsalarning shayilish samarasini oshirish uchun suv sathini ko'tarish imkoniyatini beradi.

«Bolalardan saqlash»  tanlangan dasturning bolalar tomonidan tasodifan o'zgartirilishlaridan saqlashga mo'ljallangan. Funksiya ikkita  tugmalarni uzoq vaqt (3 soniyadan kam emas) bosishda yoqiladi – boshqaruv panelining barsha tugmalari bloklangan, indikator  yonadi. Ikkita  tugmalarni qayta bosish funksiyani o'chiradi, indikator ham o'chadi.

1.4 TOVUSHLI SIGNALIZASIYANI QO'SHISH/O'CHIRISH

1.4.1 Mashinada tovushli signalizatsiya ko'zda tutilgan. Mashina ishlashining boshlanishi va tugashida tovushli signal hamroxlilik qiladi, shuningdek u, «Bolalardan saqlash» funksiyasini tanlash, o'zaro mos kelmaydigan Qo'shimcha funksiyalarni tanlashda, mashinaning ishlash vaqtida tugmalarni tasodifan bosish, nosozliklar paydo bo'lganida eshitiladi.

Tovushli signalizatsiyani o'chirish uchun (nosozliklarni anglatuvshi signallardan tashqari), ikkita  va  tugmalarini uzoqroq vaqt (3 soniyadan kam emas) baravariga ushlab turish kerak – davomiylik indikatorida Sn0 yonadi.  va  tugmalarini qayta bosilganida tovushli signal eshitilib, indikatorida Sn1 yonadi – tovushli signalizatsiya yoqildi.

1.5 MASHINANI QO'SHISH va DASTURNI TANLASH

1.5.1 Mashinani qo'shish uchun bandni, 2 rasmga muvofiq yuvish bo'linmasiga o'rnatish. Mashina ishi indikatoridagi hududida tanlangan dasturdagi yuvish operatsiyalari, yuvish davomiyligi, harorat va siqish tezligi indikatorlari yonadi.

1 jadvalga muvofiq dasturni tanlashda, ishlab chiqaruvchi tomonidan o'rnatilgan yuvishning asosiy parametrlari (siqish tezligi, yuvish harorati, uning davomiyligi va boshqalar) avtomatik ravishda beriladi.


1.5.2 Indikatorida aks ettiriladigan yuvish davomiyligi, laboratoriya sharoitlarida aniqlangan. U, mashinaning ishlash jarayonida, suv quvuridagi suvning harorati va bosimi, yuklanayotgan narsalarning massasi, mahsulotlar matosining turi, elektr tarmog'idagi kuchlanish kattaligi o'zgarishi va h.k.larga qarab o'zgarishi (ko'tarilishi yoki pasayishi) mumkin.

DIQQAT! Indikatoridagi yuvish vaqtining tugashi ko'rsatkichlari haqiqiy yuvish yakunlanishi vaqti bilan mos kelmasligiga yo'l qo'yiladi.



1.5.3 Dasturni tanlash faqatgina yuvishni boshlashdan oldin amalga oshiriladi. Mashinaning ishlash vaqtida bandni yangi dastur bo'linmasiga o'rnatish (mashinani o'chirmasdan), avval tanlangan dasturni o'zgartirishga imkon bermaydi.

1.5.4 Dasturni tanlagandan keyin, 1.6 – 1.8 ga muvofiq, yuvish parametrlarini o'zgartirish va Qo'shimcha funksiyalarni tanlash mumkin.

1.6 HARORATNI TANLASH


1.6.1 3 rasmga muvofiq  tugmasini bosib, yuvish dasturida ko'zda tutilgan yuvish haroratini o'zgartirish mumkin. Tugmani bosishda, haroratni sonli kattaliklari ko'rsatilgan indikatorlar ketma-ket yonib o'chadi. Mashinada yuvish haroratining tanlanadigan kattaliklari – 20 °S; 30 °S; 40 °S; 60 °S; 90 °S. Haroratni tanlash bilan bir vaqtda, yuvish davomiyligining ko'rsatkichi ham o'zgaradi.

1.7 SIQISH TEZLIGINI TANLASH

1.7.1 3 rasmga muvofiq  tugmasini bosib, yuvish dasturida ko'zda tutilgan siqish tezligini pasaytirish mumkin. Tugmani bosishda, siqish tezligining maksimaldan (mashina modeliga qarab) minimal  (siqish o'chirilgan) kattalikka bo'lgan sonli kattaliklari ko'rsatilgan indikatorlar, qayta takrorlanish bilan ketma-ket yonib o'chadi.

DIQQAT! Asosiy yuvish operatsiyalarining oralig'idagi siqish tezligi rostlanmaydi va tanlangan dasturga bog'liq bo'ladi.

1.8 QO'SHIMCHA FUNKSIYANI TANLASH



1.8.1 Qo'shimcha funksiyalarni tanlash, 3 rasmga muvofiq, zarur funksiyaning indikator tagida joylashgan  tugmasi bilan amalga oshiriladi.

Qo'shimcha funksiyalarni tanlashga faqatgina yuvishni boshlashdan avval ruxsat etiladi. Mashinaning ishlash vaqtida tugmani bosishda uch karrali tovushli signal eshitiladi – Qo'shimcha funksiya yoqilmaydi.


DIQQAT! Agarda, tanlangan funksiya tanlangan dasturga mos kelmasa, tovushli signal eshitiladi, indikator yonmaydi va funksiya yoqilmaydi.

1.9 DASTURNI YOQISH va YUVISHNI BOSHLASH

1.9.1 Mashinaning tanlangan bosh dasturida ishlashini boshlash



uchun,  tugmasini bosish lozim – tugma indikatorini yonadi, tovushli signal eshitiladi, eshikning bloklash moslamasi ishga tushib –  indikatorini yonadi va yuvish boshlanadi.


SHuningdek, yuvish vaqtida bajarilayotgan yuvish operatsiyasi indikatorlari, harorat, siqish tezligi va Qo'shimcha funksiyalar (agar ular tanlangan bo'lsa) indikatorlari yonib turadi. YUvish davomiyligi indikatorida vaqtning yuvish yakunlanishigacha bo'lgan teskari sanog'i boshlanadi.

1.9.2 SHoyshablarni kraxmallashni yuvish yakunlanganidan keyin amalga oshirish tavsiya etiladi. Kraxmallash uchun, suvda, kraxmallash uchun maxsus vositani, uni ishlab chiqaruvshining tavsiyalariga ko'ra, mashinaga taxminan 15 l suv quyilishini hisobga olgan holda eritish kerak bo'ladi. Kraxmallash uchun suyuq vositani, foydalanish yo'riqnomasiga muvofiq (6 bo'lim) mashina lotogiga quyish kerak. Bandni, «Chayish» dasturiga o'rnatish, zaruriyatga ko'ra siqish tezligini tanlash, va  tugmasini bosib dasturni yoqish lozim.

DIQQAT! Kraxmallanishi kerak bo'lgan shoyshablarga, kondisioner bilan ishlov berilgan bo'lmasligi lozim.

1.10 MASHINA ISHIDAGI PAUZA/QO'SHIMCHA KIR YUKLASH

1.10.1 Zaruriyat tug'ilganda mashinani, Dasturni bekor qilmasdan turib mashinani ishdan to'xtatib turish zaruriyatida  tugmasini 3 soniya davomida ushlab turish kerak – tovushli signal eshitiladi,  tugma indikatorini yonib-o'chishni boshlaydi, kir yuvish jarayoni to'xtaydi.

Agarda taxminan 2 daqiqadan keyin  indikator o'chsa, eshikchani ochish mumkin.

DIQQAT! Mashina bakidagi suv sathi baland va/yoki suvning harorati 60 °S teng bo'lganida, shuningdek baraban aylanayotgan vaqtda eshikcha ochilmaydi.

Eshikchani oching, qo'shimcha kir yuklang yoki chiqarib oling.


DIQQAT! Kirni qo'shimcha yuklash/tushirish vaqtida eshikchani uzoq vaqt ochiq qoldirmang – kirlardan suv oqib tushishi mumkin.

Kir yuvishni davom ettirish uchun  tugmasini bosish lozim.

Mashina, to'xtatilgan kir yuvish operatsiyasi dasturini boshidan bajarishni boshlaydi, kirni yuvish tugaguncha bo'lgan vaqt uzayishi mumkin.



«Jun», «Qo'lda yuvish» dasturlarida mashinani ishlashdan to'xtatish imkoniyati yo'q.

1.11 DASTURNI BEKOR QILISH


1.11.1 Bajarilayotgan dasturni bekor qilish uchun, bandni  belgisiga o'rnatish zarur – mashina o'chadi va dastur bekor qilinadi. Eshikchani ochish zaruriyati tug'ilganda, «To'kish» dasturini tanlab va yoqib, suvni to'kib tashlashni amalga oshirish kerak bo'ladi.

DIQQAT! Agarda, barabandagi suv sathi, \shikning oynasi orqali vizual ravishda aniqlanayotgan bo'lsa, Eshikchani oshmaydi.

1.12 MASHINANI O'CHIRISH

1.12.1 Oxirgi yuvish operatsiyasi yakunlanganidan taxminan 2 daqiqadan keyin, eshikni bloklovchi moslama o'chadi va yuvish davomiyligi indikatorida «End» yozuvi yonadi,  indikatorini o'chib, tovushli signal eshitiladi. Keyin,  tugmasi indikatorini o'chadi va yuvish operatsiyalari indikatorlari yonadi.



Agarda mashina elektr tarmog'idan uzilmagan bo'lsa, tovushli signal 1 daqiqa oralig'i bilan yana besh marta eshitiladi.

1.12.2 YUvish yakunlanganidan keyin, bandni  belgisiga o'rnatib, mashinani o'chirish, elektr ta'minoti simini rozetkadan chiqarish va suv uzatish kranini yopish lozim. Eshikcha ochiladi va yuvilgan narsalar olinadi.

2 YUVISH DASTURLARI

2.1 1-Jadvalga muvofiq, mashinada asosiy (Paxta, SIntetika, Jun) va maxsus (Qo'lda yuvish, Jinsi, Tezkor 15', Sport, Bolalar kiyimi, Chayish, To'qish, Siqish) yuvish dasturlari ko'zda tutilgan.

2.2 Maxsus dasturlar yuvilayotgan narsalarning xususiyatlarini hisobga oladi.

«Qo'lda yuvish» markirovkasida  yoki  belgilari bor bo'lgan. juda yuqqa va nozik matolardan tayyorlangan narsalarni yuvish uchun mo'ljallangan.

Dastur, qisqa ehtiyotkorona siqish bilan yakunlanadi.

«Jinsi» – jinsi matosidan tayyorlangan narsalarni yuvish uchun dastur. YUvish jarayonida, jinsi matosining kirishish va ranggi ketish ehtimoli maksimal darajaga pasayadi.

1-Jadvla – YUvish dasturlari

Dasturning nomi	YUvish harorati	Lotok bo'linmalarini ishlatish imkoniyati			Qo'shimcha funksiyalarni ishlatish imkoniyati ²⁾	CMA modellari bo'yicha maksimal yuklash, birinchi raqami ³⁾ alomati, kg				Mato, narsalar turi	Narsalarning ifloslanganligi								
						4	5	6	7										
Paxta ¹⁾	90	1	2			4,0	5,0	6,0	7,0	Oq, mustahkam bo'yalgan paxtali, zig'ir matoli. Qaynatishni talab etuvchi narsalar	Qattiq, o'rta								
	<60											Mustahkam bo'yalgan paxtali, zig'ir matoli							
	<40																	Rangli paxtali, zig'ir matoli	O'rta, engil
	30																	Bo'yog'i mustahkam bo'lmagan yupqa paxtali, zig'ir matoli	
	20																		
Sintetika	60	1	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Mustahkam bo'yalgan sintetik, aralash	Qattiq, o'rta								
	40									Rangli yupqa sintetik									
	30																	Bo'yog'i mustahkam bo'lmagan yupqa sintetik	Engil
	20																		
Jun	40	-	2		-	1,0	1,0	1,0	1,5	Mashinada yuvishga yaraydigan jun, yarimjun (kashemir, moxer va h.k.) matoli narsalar	O'rta, engil								
	30																		
	20																		
Qo'lda yuvish	30	-	2			1,0	1,0	1,0	1,5	Qo'lda yuvishga mo'ljallangan zig'ir, ipak, jun, viskoza matoli narsalar	Engil								
	20																		
Siqish	-	-	-	-	-					Matolarning barsha turlari	-								
Chayish	-	-	2			4,0	5,0	6,0	7,0	Matolarning barsha turlari	-								
To'kish	-	-	-	-	-					-	-								
Sport	30	-	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Sintetik, aralash matolar	Engil								
						1 juft oyoq kiyimi	2 juft oyoq kiyimi												
	1,5					2,5	2,5	3,0											
	1 juft oyoq kiyimi					2 juft oyoq kiyimi													
Jinsi	40	-	2			2,0	2,5	3,0	3,5	Paxta va aralash jinsi matolardan buyumlar	O'rta, engil								
	30																		
	20																		
Bolalar kiyimi	90	1	2			1,5	2,0	2,5	3,0	Paxtali va aralash matoli narsalar	O'rta, engil								
	60																		
	40																		
	30																		
	20																		
Tezkor 15'	30	-	2		-	2,0				Tozalashni talab etuvchi matolarning barsha turlari (jun va ipakdan tashqari)	Engil								
	20																		

¹⁾ 60 °S dagi "Paxta" va 40 °S dagi "Paxta" dasturlari, paxtali matodan tayyorlangan narsalarni, STB EN 60456-2013 ga muvofiq mashinaning ekspluatasion tavsiflarini aniqlash uchun standart dasturlar hisoblanadi. Ushbu dasturlar, o'rta darajada ifloslangan paxta matoli narsalarni yuvish uchun mo'ljallangan va elektr energiyasini iste'moli va suv sarfi nuqtai nazaridan juda samarali dasturlar hisoblanadi. Suvning yuvishdagi haqiqiy harorati, mazkur dasturlar uchun berilganidan farq qilishi mumkin.

²⁾ Qo'shimcha funksiyalarning ba'zi kombinatsiyalarini tanlash imkoniyati yo'q. Mos kelmaydigan funktsiya tanlanganda, oldin tanlangan funktsiya bekor qilinadi.

³⁾ CMA modelini ifodalash misollari birinshi soni 4 – CMA 40M105-XX, birinshi soni 5 – CMA 50Y105-XX va h.k.

«Tezkor 15» o'zgina miqdordagi ko'p ifloslanmagan narsalarni, vaqtni va elektr energiyasini tejagan holda tezkor yuvish imkoniyatini beradi. Dasturdan foydalana turib, turli matolardan tayyorlangan narsalarni sovuk suvda yuvish mumkin (jun va ipakli, shuningdek qo'lda yuvishga mo'ljallangan narsalardan tashqari).

«Sport» – turli xil sport kiyimlari, sport oyoq kiyimi, shuningdek, sport anjomlarining ba'zi bir turlarini (futbol, voleybok koptoklari, tennis koptokshalari va h.k.). «Sport» dasturini, mashg'ulotlar orasida kiyimlarni tozalash uchun ishlatiladi.

Sport oyoq kiyimlari va anjomlarini yuvishda, 400 ayl/daq siqish tezligini tanlash tavsiya etiladi.

«Bolalar kiyimi» – bolalarning kiyimi, pelyonkalari, o'rin shoysablari, soshiqlari, salfetkalari va h.k.larni yuvish uchun

2 Jadval – Texnik varaqa

Nomlanishi		Qiymati
Maxsulot belgisi		Kafolat kartasida ko'rsatilgan tasnifga mos keluvchi qiymatlar
Modeli		
Nominal yuklash, kg		
Energetik samara sinfi ¹⁾		
Elektrenergiyaning yillik sarfi, kVt•s/yil, ko'pi bilan ²⁾		
Paxtali matoni yuvish uchun standart dasturda elektr energiyasining o'rtacha sarflash qiymati, kVt•s, ko'pi bilan ³⁾	60 °C (to'liq yuklash)	
	60 °C (1/2 yuklash)	
	40 °C (1/2 yuklash)	
Iste'mol qilingan quvvatning, Vt, ko'pi bilan ³⁾	rejimida «O'chirilgan»	
	rejimida «YOqib qoldirilgan»	
Suvning yillik sarfi, l/yil, ko'pi bilan ⁴⁾		
Siqish samarasining sinfi ^{1), 5)}		
Siqish paytida baraban aylanishining maksimal chastotasi, ayl/daq.		
Qolgan namlikning o'rtacha qiymati, %, ko'pi bilan ³⁾		
«Paxta 60 °C» va «Paxta 40 °C» dastrurlari, o'rtacha kirlangan paxtali matoni yuvish uchun mo'ljallangan hamda aralash energiya iste'moli va suv xarajati uchun ko'proq samarali dasturlar hisoblanadi.		
Paxtali matodan tikilgan kiyimlarni yuvish uchun standart dasturini o'rtacha bajarish vaqti, daq ³⁾	60 °C (to'liq yuklash)	
	60 °C (1/2 yuklash)	
	40 °C (1/2 yuklash)	
Tovushli quvvatning korreksiyalangan darajasi, dB, lekin ko'p emas	YUvish vaqtida	
	Siqish vaqtida	
Gabarit o'lchamlar, sm ³⁾	balandligi ⁶⁾	
	eni	
	korpusdan chuqurligi	
	chuqurlik boshqaruv panelligicha	
	boshqaruv panelining tugmalari bilan chuqurligi	
chuqurlik ochiq eshikligicha		
Netto og'irligi, kg, ko'p emas		
Nominal iste'mol qilinadigan quvvat, Vt		
Oltin miqdori, g		
Kumush miqdori, g		

¹⁾ Energiya samaradorligi va siqish samaradorlik sinflari STB 2457-2020ga muvofiq belgilab qo'yilgan.

²⁾ To'liq va qisman yuklashda «Paxta 60 °C», «Paxta 40 °C» yuvish dasturlarining 220 ta standart sikllari, «O'chirilgan» va «YOqib qoldirilgan» rejimiga mo'ljallangan. Xaqiqiy energiya iste'moli jadallik (intensivlik) va ishlash rejimiga bog'liq.

³⁾ Eksplyuatsiya parametrlarini o'lchash va hisoblab chiqish STB EN 60456-2013ga muvofiq amalga oshirilgan.

⁴⁾ To'liq va qisman yuklashda «Paxta 60 °C», «Paxta 40 °C» yuvish dasturlarining 220 ta standart sikllariga mo'ljallangan. Xaqiqiy suv sarfi foydalanish sharoitlariga bog'liq.

⁵⁾ G-dan (eng kam samaradorlik) A-gacha (eng ko'p samaradorlik).

⁶⁾ Rostlanadigan tayanchlarning o'rnatilgan balandligidan 1 sm etilgan chegarada o'zgaradi.

Izoh – Texnik xarakteristikalarini aniqlash, maxsus jihozlangan laboratoriyalarda ma'lum bir metodikalar bo'yicha aniqlanadi.

mo'ljallangan. Dasturni, yuvish vositalariga allergiyasi bor bo'lgan odamlarga tegishli bo'lgan narsalarni yuqish uchun qo'llash tavsiya etiladi. Dasturni bajarishda kirlarni ketkazish va chayishning eng yuqori samaradorligi ta'minlanadi, dasturda dastlabki yuvish ko'zda tutilgan.

3 TEXNIK VARAQA (MIKROFISHA) VA KOMPLEKTASIYA

3.1 Texnik tavsiflar va butlovchi mahsulotlarning nomlari 2 va 3 jadvallarda muvofiq ravishda keltirilgan. Kafolat kartasida, mazkur nomlar rus tilida keltirilgan va butlovchilarning parametrlari qiymatlari va soni ko'rsatilgan.

3.2 4 rasmga muvofiq, jalvadgai ma'lumot, mahsulotda rus tilida berilgan.

3 – Jadval – Butlovchilar

Nomlanishi	Son, dona
Parda	Nomlarga mos keluvchi parametrlar kafolat kartasida ko'rsatilgan
Quyish shlangi (filtr va shayba bilan birga)	
Kronshteyn	
Yopqish	
Qopqoqsha	


ATLANT	Energetik samaradorlik sinfi
Buyum modeli va ishlab chiqarilishi belgilanishi	Nominal kuchlanish diapazoni:
	Nominal iste'molchilik quvvati:
Me'yoriy hujjat	Ruhsat etilgan sig'imi:
Buyumning iqlimiy turi	Tarmoqdagi suv bosimi:
	Belarus Respublikasida ishlab chiqilgan
Muvoqiflik belgilari	YoAJ «ATLANT», Pobediteli pr., 61, Minsk sh.


4-rasm – Jadvali


1 ТАВСИФИ ТАРЗИ КОРИ МОШИН


1.1 ОРГАНҶОИ ИДОРАКУНӢ


1.1.1 Органҳои идоракунии мошин дар лавҳаи идоракунии қарор гирифта ва бо расми 1 мутобиқат дорад. Дасти интиҳоби барнома ва кнопкаи идоракунии, индикаторҳо дар расми 2 ва 3 тасвир кардашуда аст.

Дасти интиҳоби барнома (дар мобаъди матн — даста) мутобиқи бо расми 2 ба ҳар ду тараф яъне мутобиқи ақрабаки соат ва хилоф он мегардад. Дар даври даста номи барнома ва аломати  (хомӯш) тарсим шуда аст.

Кнопкаи старт/тавақуф  барои шӯруи (старт) кори мошин ба асоси барномаи интиҳобшуда, ҳамчунин барои иҷоди вақфа дар кори мошин бидуни бекор кардани барномаи ҷомашӯӣ ба назар гирифташуда аст.

Кнопкаи интиҳоби дараҷаи ҳарорат  мутобиқи бо расми 3 имкони интиҳоби ҳарорати шустушуро, ки аз ҳарорати таъиншуда дар барномаи шустушу фарқ мекунад, имконпазир мекунад. Дараҷа ҳарорати интиҳобшуда ба василаи индикатори марбута равшан мешавад.


Кнопкаи интиҳоби суръати гардиши барабан дар марҳалаи ғичим кардан (дар мобаъди матн — суръати ғичим кардан)  имкон медиҳад суръати камтар аз дараҷаи максималии ғичим кардан, ки дар барномаи ҷомашӯӣ пешбини шуда аст, интиҳоб шавад. Суръати интиҳобшудаи ғичим кардан ба василаи индикатори марбута равшан мешавад.

Кнопкаи интиҳоби вазифаи иловагӣ  имкон медиҳад ба барномаи ҷомашӯӣ вазифаи иловагӣ изофа шавад.


1.2 ИНДИКАТОРҶОИ ЧАРОҒӢ

1.2.1 Дар минтақаи намоиши кори мошин индикаторҳои ҷароғи пешбини шуда аст, ки бо расми 3 мутобиқат дорад.

Индикаторҳои амалҳои ҷомашӯӣ:


 — ҷомашӯӣ,


 — чайқондан,


 — ғичим кардан ва рехтани об.

Индикаторҳои амали ҷомашӯӣ дар ҳангоми кори мошин мутобиқи бо барномаи интиҳобшуда навбат ба навбат равшан мешавад.

Индикатори давомнокии ҷомашӯӣ мудовамати ҷомашӯӣ ва носозихоро мунъакис месозад.


Индикатори носозӣ  дар сурати носоз будани мошин равшан мешавад.


Индикатори блоконидаи дарича  дар сурати ғайри мумкин будани боз шудани дарича равшан шуда ва мудом равшан мемонад.


Индикатори функцияи «Ҷимоя аз бачаҳо» , индикаторҳои вазифаҳои иловагӣ дар сурати интиҳоби вазифаҳои иловагӣ равшан мешавад.

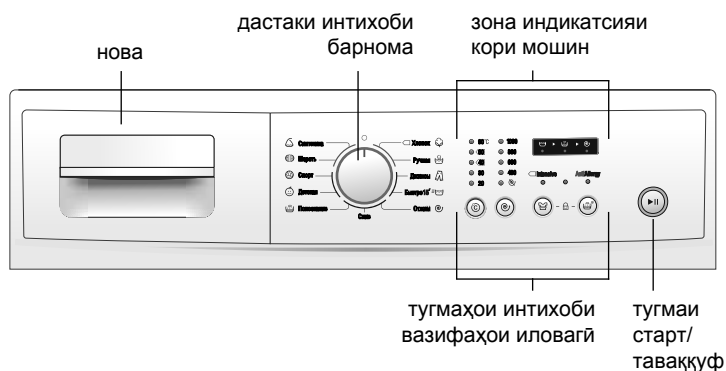
1.3 ВАЗИФАҶОИ ИЛОВАГӢ

1.3.1 Имкони истифода ва қатъа кардани вазифаҳои иловагӣ ба барномаи ҷомашӯӣ марбут аст (ба қадвали 1 нигоҳ кунед).

«Ҷомашӯии бошиддат»  (**Intensive**) барои баланд кардани босамарии шустушӯи маснуоти саҳт чиркиншуда истифода мешавад.

«Шустушу пешаки»  барои шустани маснуоти пахтагии саҳт чиркиншуда дар назар гирифта шуда аст. Дар сурати равшан кардани функцияи мазкур маснуот дар оби маводи шуянда ва ба ҳарорати 30 °C ба таври иловагӣ шуста мешавад, ки бар тараф созии бо сифати баланди чиркини дар марҳалаи шустушу аслиро таъмин мекунад.

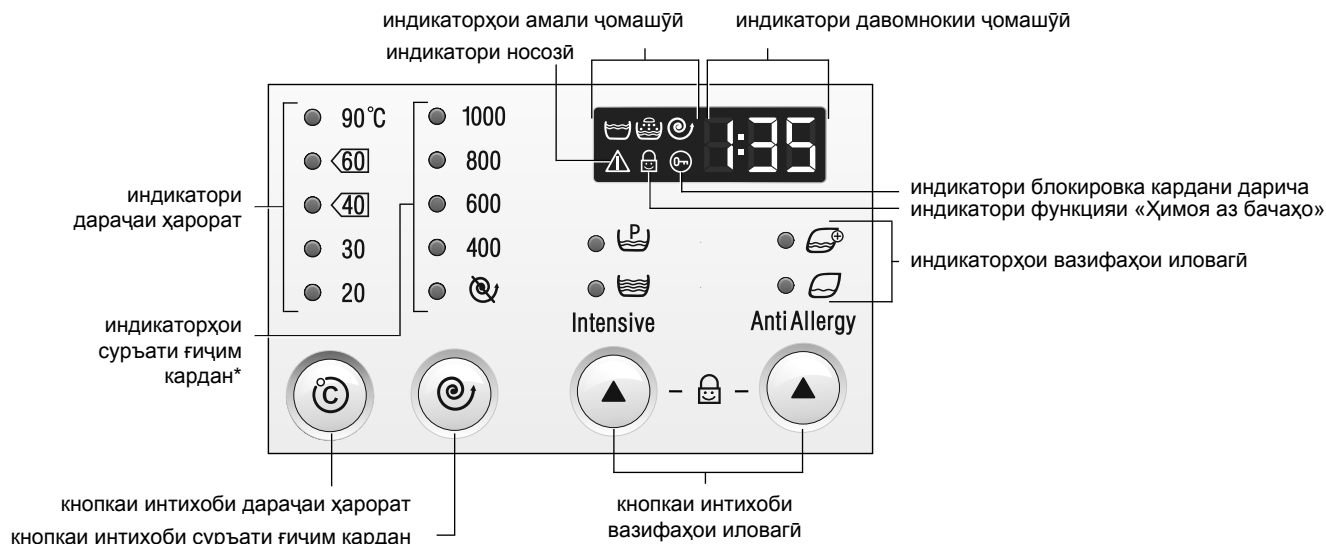
«Шустушуи зидди аллерги»  (**AntiAllergy**) барои шустани либосҳои бачагона ва маснуоти мутааллуқ ба қасон хассос нисбат ба маводи шуянда ё барои шустушу дар оби бисъёр нарм дар назар гирифташуда аст, ки маводи шуянда беҳтар давонда мешавад. Дар сурати изофа кардани функция ба барномаи шустушу чайқониши иловагӣ



Расми 1 — Панели идора



Расми 2 — Дасти интиҳоби барнома



* Намудори суръати ғичим кардан ба модели мошин марбут мешавад.

Расми 3 — Зонаҳои нишондод ва кнопкаҳои интиҳоби вазифаҳои иловагӣ

Чадвали 1 – Барномаҳои чомашӯӣ

Номи барнома	Ҳарорати чомашӯӣ, °C	Имконияти истифодаи лотоки алоҳида			Имконияти истифодаи вазифаҳои иловагӣ ²⁾			Сарборишавии максималӣ аз рӯи навъҳои СМА бо рақами аввали ³⁾ дар нишондод, кг				Намуди матоъ, газвор	Чикинии чиз
								4	5	6	7		
Пахта ¹⁾	90	1	2			4,0	5,0	6,0	7,0	Маҳсулоти пахтаги ва катонии сафеди мустақкам ранг кардашуда. Маҳсулоте, ки бояд чушонда шавад. Маҳсулоти пахтаги ва катонии мустақкам ранг кардашуда	Шаид, миёна		
	30												
	20												
Синтетикаи	60	1	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Матоъҳои синтетики ва аралаш мустақкам ранг кардашуда.	Шаид, миёна		
	40									Синтетикаи нозуки ранга			
	30									Синтетикаи нозук бо ранги ноустивор	Сабук		
	20												
Пашм	40	—	2		—	1,0	1,0	1,0	1,5	Матоъҳои пашм ва нимпашм (кашмирӣ, мохер ва ғайри), ки барои шустан дар мошин муносиб аст.	Миёна, сабук		
	30												
	20												
Дасти	30	—	2			1,0	1,0	1,0	1,5	Маҳсулоти катонӣ, абришамӣ, пашмӣ ва вискозӣ, ки шустани дасти дар назар гирифта шудааст	Сабук		
	20												
Ғичим кардан	—	—	—	—	—	4,0	5,0	6,0	7,0	Ҳамаи намудҳои матоъҳо	—		
Чайқондан	—	—	2		Ҳамаи намудҳои матоъҳо					—			
Рехтани об	—	—	—	—	—					—	—		
Варзиш	30	—	2			1,5	2,5	2,5	3,0	Матоъҳои синтетики ва аралаш	Сабук		
						1 чуфт кафш	2 чуфт кафш						
	1,5					2,5	2,5	3,0					
	1 чуфт кафш					2 чуфт кафш							
Матоҳои чинс	40	—	2			2,0	2,5	3,0	3,5	Маҳсулоти пахтаги ва аз матоъҳои аралаш бо матоъи чинс	Миёна, сабук		
	30												
	20												
Бачагона	90	1	2			1,5	2,0	2,5	3,0	Маҳсулоти пахтагин ва аз матоъҳои аралаш	Миёна, сабук		
	60												
	40												
	30												
	20												
Тез 15'	30	1	2		—	2,0				Ҳамаи намудҳои матоъҳо (ғайр аз пашм ва абришамин), ки бояд тару тоза кардашавад.	Сабук		
	20												

¹⁾ Барномаҳои «Пахта» дар ҳарорати 60 °C ва «Пахта» дар ҳарорати 40 °C барномаҳои стандартии шустани маҳсулоти пахтаги барои муайян кардани характеристикаи техникаи мошин мутобиқи бо СТБ EN 60456-2013 аст. Ин барномаҳо барои шустани либосҳои таги пахтаги бо чиркинии ба дараҷаи миёна ба назар гирифташуда аз назари сарфи энергияи барқ ва об босамаратарин барнома ба шумор меравад. Дар ҳангоми шустан ҳарорати ҳақиқии об метавонад аз ҳарорати эълоншуда барои ин барнома фарқ кунад.

²⁾ Баъзе аз амалҳои омехтаи вазифаҳои иловагиро интихоб кардан имконнопазир аст. Ҳангоми интихоби вазифаҳои ба ҳам номутобиқ вазифаи қаблан интихобшуда бекор карда мешавад.

³⁾ Намунаи нишон додани модели СМА бо аввалин рақами 4 — СМА 40M105-XX, бо рақами 5 — СМА 50Y105-XX ва ғайра.

«**Варзиш**» — барномаи махсус барои шустани либосҳои гуногуни варзиши, кафшҳои варзиши ва баъзи аз инвентарҳои спорти (тубҳои футбол, волейбол, теннис ва ғайра). Барномаи «Спорт» барои шустани либосҳои варзиши дар байни тамринҳо ва барои ботароват кардани онҳо истифода мешавад.

Барои шустани кафшҳои варзиши ва инвентарҳои интихоби суръати ғичими бо 400 гардиш дар дақиқа тавсия мешавад.

«**Бачагона**» — барномаи махсуси шустани либосҳои бачагона, парпечҳо, қоипушҳо ва ҳоказо. Тавсия мешавад барномаи мазкур барои шустани маҳсулоти мутааллуқ ба касони мубтало ба аллергия дар қиболӣ маводи шуянда истифода шавад. Дар иҷрои барнома самарнокии

Чадвали 2 – Варақаи техникӣ

Номгӯй	Андозаҳо	
Рамзи молӣ	Андозаҳои ба тавсифот мутобиқ дар қорти кафлолат нишон дода шудаанд	
Модел		
Сарбории номиналӣ, кг		
Синфи самаранокии энергетикӣ ¹⁾		
Истифодаи солони кувваи барқ кВт•с/сол, на зиёда аз ²⁾		
Қимати миёнаи истифодаи кувваи барқ барои барномаи стандарти чомашӯии либоси пахтагин кВт•с, не более ³⁾		60 °C (сарбории пурра)
		60 °C (1/2 сарборӣ)
		40 °C (1/2 сарборӣ)
Иқтисори истифодашаванда, Вт, на зиёда аз ³⁾		дар «Хомӯш» дар «Фаъл гузошта шудааст»
Хароҷоти солони об, л/сол, на зиёда аз ⁴⁾		
Синфи самаранокии ҷафиш ^{1), 5)}		
Шумораи зиёдтарини гардини устувона ҳангоми ҷафиш, гардиш/дақиқа		
Қимати миёнаи миқдори намнокии боқимонда, %, на зиёда аз ³⁾		
Барномаҳои «Хлопок (Пахта) 60 °C» ва «Хлопок (Пахта) 40 °C» барои шустани маснуоти пахтагини дараҷаи ифлосиаш мӯътадил таъин шудаанд ва барномаҳои нисбатан самараноки истифодаи кувваи барқ ва хароҷоти об мебошанд		
Вақти миёнаи иҷрои барномаи стандарти чомашӯии либоси пахтагин, дақиқа ³⁾		60 °C (сарбории пурра) 60 °C (1/2 сарборӣ) 40 °C (1/2 сарборӣ)
Сатҳи таҳриршудаи шиддати садо, дБ, на зиёда		ҳангоми шустан ҳангоми ҷафидан
Андозаҳои таҷҳизот, см ³⁾		баландӣ ⁶⁾ бар бари тана умқи идораи панел доираи назорати назорат бо тугмаҳо ва дастаҳо умқ бо даричаи боз
Вазни нетто, кг, на зиёда		
Иқтисори номиналии истифодашаванда, Вт		
Миқдори тилло, г		
Миқдори нуқра, г		

¹⁾ Синфҳои самаранокии энергетикӣ ва самаранокии ҷафиш тибқи СТБ 2457-2020 муайян карда шудаанд.

²⁾ Барои 220 марҳилаи шустушӯи барномаҳои «Пахта 60 °C», «Пахта 40 °C» ҳангоми сарбории пурра ё қисмӣ, речаҳои «Хомӯш» ва «Фаъл гузошта шудааст» ҳисоб карда шудааст. Истифодаи воқеии кувва аз суръат ва речаҳои кор вобастагӣ дорад.

³⁾ Ченкунӣ ва ҳисоби андозаҳои баҳрабардорӣ тибқи СТБ EN 60456-2013 амалӣ шудааст.

⁴⁾ Барои 220 марҳилаи шустушӯи барномаҳои «Пахта 60 °C», «Хлопок 40 °C» ҳангоми сарбории пурра ё қисмӣ ҳисоб карда шудааст. Хароҷоти воқеии об аз шароитҳои баҳрабардорӣ вобастагӣ дорад.

⁵⁾ Аз G (самаранокии камтарин) то A (самаранокии калонтарин).

⁶⁾ Дар 1 см иҷозатдодашуда вобаста ба баландии муқарраршудаи таҷҳизоти танзимшаванда тағйир меёбад.

Эзоҳ – Муайян кардани андозаҳо дар ташхисгоҳҳои махсус тибқи методикаҳои муайян амалӣ карда мешавад.

баланди шустушу ва чайқондан таъмин мешавад: дар барнома шустушуи пешаки дар назар гирифта шуда аст.

3 ВАРАҚАИ ТЕХНИКӢ (МИКРОФИША) ВА МАҶМУӢИ ҶУЗЪӢО

3.1 Номи характеристикаҳои техники ва маҳсулоти комплекткунанда ба таври мувофиқ дар чадвалҳои 2 ва 3 нишон додашуда аст. Дар картаи кафлолат ҳамин номҳо ба забони русӣ қайд шуда ва миқдорҳои параметрҳо ва теъдоди комплекткунандаҳо нишон додашуда аст.

3.2 Иттилооти мавҷуд дар чадвалча бо расми 4 мутобиқ буда ва маҳсулот ба забони русӣ баён шуда аст.

Чадвали 3 – Комплекткунандаҳо

Ном	Теъдод, дона.
Парда	Параметрҳои, ки бо номҳои қайдшуда дар картаи кафлолат мутобиқат мекунад
Рӯдаи моеъкашон (дар комплект бо обполон ва шайба)	
Тақя	
Сарпӯшак	
Кулоҳак	

ATLANT	Дараҷа самаранокии энергетикӣ Диапазон шиддатҳои номи:
Ишораи навъ ва иҷрои маҳсулот	Қудрати исеъмолии номӣ: Андохтани максималии чизҳо: Фишор дар шабакаи бо об таъминкунӣ
Ҳуччати нормативӣ	Дар Ҷумҳурияи Беларусь тайёр карда шудааст
Дараҷаи иқлимӣ маҳсулот	ҶПА "АТЛАНТ", Хиёбони Победителей, 61, шаҳри Минск
Нишонаи мутобиқат	

Расми 4 – Чадвал

1 МАШИНАНЫН ИШИН СҮРӨТТӨӨ

1.1 БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ

1.1.1 Машинанын башкаруу органдары 1-сүрөткө ылайык башкаруу панелинде жайгаштырылган. Программаны тандоо кармагычы жана башкаруу баскычтары, индикаторлор тиешелүүлүгүнө жараша 2 жана 3-сүрөттөрдө тартылышкан.

Программаны тандоо кармагычы (мындан ары — кармагыч) 2-сүрөткө ылайык эки багытта тең буралат: саат жебеси боюнча жана ага каршы. Кармагычтын айланасында программалардын аталыштары жана символу (өчүрүлгөн) тартылган.

Старт/пауза баскычы машинанын тандалган программа боюнча иштей баштоосу (старты) үчүн, ошондой эле кир жуу программасынан айнып калбастан машинанын ишинде тыным берүү үчүн караштырылган.

Температураны тандоо баскычы 3-сүрөткө ылайык кир жуунун берилген программасынан айырмаланып турган кир жуу температурасын тандоого мүмкүндүк берет. Температуранын тандалган мааниси тиешелүү индикатор менен жарык болуп күйүп турат.

Сыгуу учурундагы барабандын айлануу жыштыгын тандоо баскычым (мындан ары — чыгуу ылдамдыгы) кир жуу программасы менен караштырылган максималдуу мааниден төмөн чыгуу режимин тандоого мүмкүндүк берет. Сыгуу режимин тандалган мааниси тиешелүү индикатор менен күйүп жарык болуп болуп турат.

Кошумча функцияларды тандоо баскычы кир жуу программасына кошумча функцияны кошууга мүмкүндүк берет.

1.2 ЖАРЫК ИНДИКАТОРЛОРУ

1.2.1 Машинанын иштөө индикациясы зонасында 3-сүрөткө ылайык жарык индикаторлору караштырылган.

Кир жуу операцияларынын индикаторлору:

- кир жуу,
- чайкоо,
- сыгуу жана агызып салуу.

Кир жуу операцияларынын индикаторлору кезеги менен машинанын тандалган программасы боюнча иштөө учурунда күйүп турушат.

Кир жуунун узактыгынын индикатору кир жуунун жана бузуктуктун узактыгын чагылдырып турат.

Бузуктук индикатору бузуктук пайда болгон учурда күйөт.

Эшиктин блокировкалуу индикатору эгерде эшикти ачуу мүмкүн болбосо күйүп калып, өчпөйт.

«Балдардан коргоо» функциясынын индикатору , **кошумча функциялар индикаторлору** кошумча функцияларды тандоо учурунда күйүп калышат.

1.3 КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАР

1.3.1 Кошумча функцияларды колдонуу жана иштетүү мүмкүндүгү кир жуу программасына жараша болот (1-таблицаны караңыз).

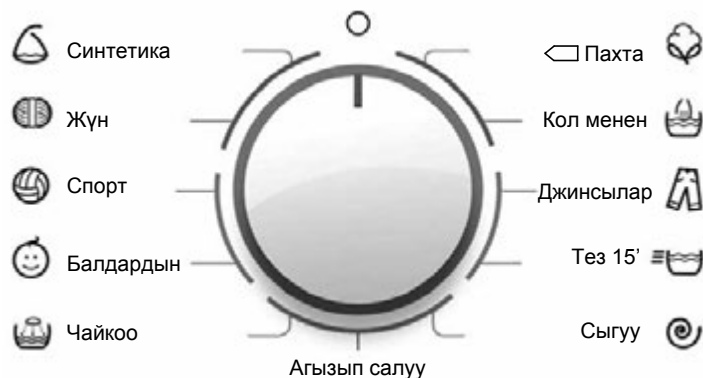
«Интенсивдүү кир жуу» (**Intensive**) катуу булганган кирлерди жууп кетирүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн пайдаланылат.

«Алдын ала жуу» катуу булганган пахта кездемелеринен жасалган кийимдер үчүн караштырылган. Функцияны иштеткен учурда кирлер кошумча түрдө 30 °C температурасында кир жуугуч каражат менен жуулушат, бул негизги кир жуу учурунда булганууну сапаттуу кетирүүнү камсыздайт.

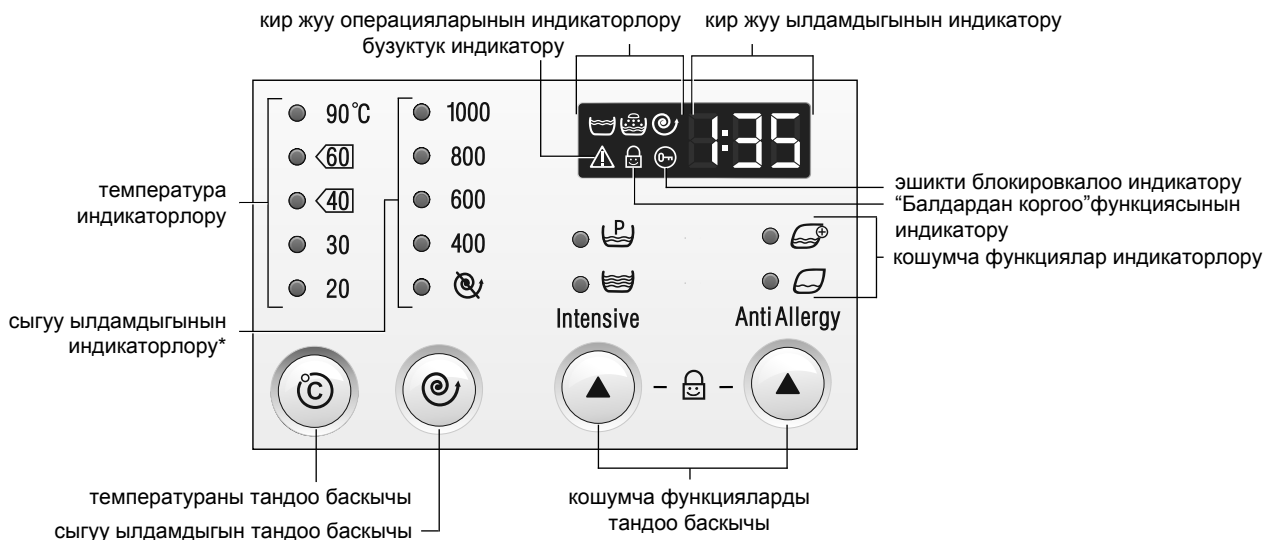
«Антиаллергендик кир жуу» (**AntiAllergy**) балдар кийимдери, кир жуугуч каражаттарга аллергиясы бар адамдардын кийимдерин жууганга, же анда кир жуугуч каражат жеткиликсиз чайкалып чыгарыла турган абдан жумшак сууда кир жуу үчүн караштырылган.



1-сүрөт — Башкаруу панели




2-сүрөт — Программаны тандоо кармагычы







* Сыгуу ылдамдыгынын маанилери машинанын моделине жараша болот.

3-сүрөт — Индикация жана кошумча функцияларды тандоо зоналары





Функцияны кир жуу программасына киргизген учурда дагы бир жолу чайкоо кошулат.

«Суу кошуу»  кир жуу учурунда жана чайкоо учурунда кирди чайкоонун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн суунун деңгээлин көтөрүүгө мүмкүндүк берет.

«Балдардан коргоо»  тандалган программаны балдардын кокусунан өзгөртүп салуусунан коргоо үчүн караштырылган. функция эки баскычты узакка (3 секундадан кем эмес) басуу менен иштетилет  — башкаруу панелинин бардык баскычтары блоктировкаланат,  индикатору күйөт.  эки баскычын кайталап басуу функцияны өчүрөт, индикатор өчүп калат.

1.4 ҮН СИГНАЛИЗАЦИЯСЫН ИШТЕТҮҮ/ӨЧҮРҮҮ

1.4.1 Машинада үн сигнализациясы караштырылган. үн сигналы машинанын иштөөсүнүн башталышын жана аяктоосун коштойт, ошондой эле «Балдардан коргоо» функциясын тандоодо, шайкеш келишпей урган функцияларды тандоо учурунда, машина иштеп жаткан маалда баскычтар кокусунан басылган учурда, бузуктуктар пайда болгон учурда чыгат.

Үн сигнализациясын өчүрүү үчүн (бузуктуктар жөнүндө маалымат берүүчү сигналдардан башкаларын) узакка (3 секундадан кем эмес) бир маалда  жана  баскычтарын басуу керек болот — кр жуунун узактык индикаторунда Sn0 күйүп калат.  жана  баскычтарын кайталап баскан учурда үн сигналы чыгат, индикатордо Sn1 — үн сигнализациясы иштетилген күйүп калат.

1.5 МАШИНАНЫ ИШТЕТҮҮ ЖАНА ПРОГРАММАНЫ ТАНДОО

1.5.1 Машинаны иштетүү үчүн кармагычты 2-сүрөткө ылайык кир жуу программасынын бөлүнүшүнө орнотуу керек. машинанын иштөө индикациясы зонасында төмөнкү индикаторлор күйүп калат: тандалган программанын кир жуу операциялары, кир жуунун узактыгы, температура жана сыгуу ылдамдыгынын индикаторлору.

1-таблицага ылайык программаны тандоо учурунда автоматтык түрдө даярдоочу тарабынан белгиленген кир жуунун негизги параметрлери берилишет (сыгуу ылдамдыгы, кир жуу температурасы, анын узактыгы ж.б.у.с.).


1.5.2 Индикатордо чагылдырыла турган кир жуунун узактыгы, лабораториялык шарттарда аныкталган. Ал машинанын иштөө процессинде температурага жана суу түтүгү түйүүндөгү суунун басымына, жүктөлө турган кирдин салмагына, кирлердин кездемелеринин түрүнө, электр түйүнүндөгү чыңалуунун чоңдугунун өзгөрүүсүнө жараша ж.б. көз карандылыкта өзгөрүшү жогорулоосу же азайуусу) мүмкүн.

КӨҮЛ БУРУҢУЗ! Кир жуунун аяктоосуна чейинки убакыттын кир жуунун факт жүзүндө аяктоо учуру менен индикаторундагы убакытка дал келишпөөсүнө жол берилет.



1.5.3 Программаны тандоо кир жуу башталганга чейин гана жүргүзүлөт. кармагычты машина иштеп жаткан маалда жауы программа орнотуу (машинаны өчүрбөй туруп) мурда тандалган программаны өзгөртүүгө мүмкүндүк бербейт.

1.5.4 Программаны тандагандан кийин кир жуу параметрлерин өзгөртүүгө жана 1.6 — 1.8 чейинкиге ылайык кошумча функцияларды тандоого мүмкүн болот.

1.6 ТЕМПЕРАТУРАНЫ ТАНДОО


1.6.1 3-сүрөткө ылайык  баскычын басып, программа тарабынан караштырылган кир жуу температурасын өзгөртүүгө болот. Баскычты кезеги менен басуу учурунда температурасынын сандык маанилери менен индикаторлор күйүп турушат. Машинадагы кир жуу температураларынын тандала турган маанилери — 20 °C; 30 °C; 40 °C; 60 °C; 90 °C. Температураны тандоо менен бир маалда кир жуу узактыгынын көрсөтмөлөрү өзгөрүлөт.

1.7 СЫГУУ ЫЛДАМДЫГЫН ТАНДОО

1.7.1 3-сүрөткө ылайык  баскычын басып, кир жуу программасы тарабынан караштырылган сыгуу ылдамдыгын азайтууга мүмкүн болот. Баскычты кезеги менен басуу учурунда сыгуу ылдамдыгынын сандык маанилери менен индикаторлор максималдуудан (машинанын моделине жараша) минималдууга чейин  (сыгуу өчүрүлгөн) кийинчерээк кайталоо менен күйүп турат.

КӨҮЛ БУРУҢУЗ! Кир жуунун негизги операцияларынын ортосундагы сыгуулар ылдамдыгы жөнгө салынбайт жана тандалган программалардан көз каранды болот.

1.8 КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАРДЫ ТАНДОО



1.8.1 Кошумча функцияларды тандоо  баскычы менен жүргүзүлөт, ал 3-сүрөткө ылайык керектүү функциянын индикаторунун алдында жайгашкан.

Кошумча функцияларды тандоого кир жуу башталганга чейин гана жол берилет. Машина иштеп жаткан маалда баскычты баскан учурда үч 30


жолу үн сигналы чыгат — кошумча функция иштетилбейт.

КӨҮЛ БУРУҢУЗ! Эгерде тандалган функция тандалган программа менен дал келишпей турган болсо, үн сигналы чыгат, индикатор күйбөйт жана функция иштетилбейт.

1.9 ПРОГРАММАНЫ ИШТЕТЭ БАШТОО ЖАНА КИР ЖУУНУН БАШТАЛЫШЫ



1.9.1 Кир жуунун тандалган программасы боюнча машина иштей башташы үчүн  баскычын басуу керек — баскыч индикатору күйөт, үн сигналы чыгат, эшиктин блоктировкалоо түзүлүшү иштейт —  индикатору күйөт да, кир жуу башталат.


Кир жуу учурунда ошондой эле кир жуунун аткарылып жаткан операция индикаторлору, температуранын, сыгуу ылдамдыгынын жана кошумча функциялардын (эгерде алар тандалган болсо) индикаторлору күйөт. Кир жуу узактыгынын индикаторунда кир жуунун аяктоосуна чейинки убакытты артынан саноо башталат.

1.9.2 Кирлерди крахмалдоону кир жуу аяктагандан кийин жүргүзүү сунушталат. Крахмалдоо үчүн сууда крахмалдоо үчүн атайын каражатты аны даярдоочунун сунуштарына ылайык машинага болжол менен 15 л суу куюла тургандыгынын эсептөөсүнүн эритүү керек болот. Крахмалдоо үчүн суюк каражатты машинанын лотогуна иштетүү боюнча колдонмого ылайык (6-бөлүм) куюу керек. Кармагычты «Чайкоо» программасына орнотуп, зарыл болгон учурда сыгуу ылдамдыгын тандоо керек,  баскычын басып программаны иштетүү керек.

КӨҮЛ БУРУҢУЗ! Крахмалдоо үчүн кирлер кондиционер менен иштетилбеген болууга тийиш.

1.10 МАШИНА ИШТЕП ЖАТКАН МААЛДАГЫ ТЫНЫГУУ/КИРЛЕРДИ ҮСТҮНӨ КОШУУ


1.10.1 Программаны өзгөртпөй туруп машинанын иштешин токтотуп туруу зарылчылыгы келип чыкканда  || кнопкасын 3с басып туруу керек — үн коштолгон сигнал угулат,  || кнопкасынын индикатору күйүп-өчүп, кир жуу процесси токтойт.

Эгер болжол менен 2 мүнөттөн кийин эшикти блокко салып турган түзмөк  өчкөндө. Эшигин ачкыла, кирлерди үстүнө кошкула же чыгаргыла.

КӨҮЛ БУРГУЛА! Машинанын багындагы суунун деңгели жогору болгондо жана/же суунун температурасы 60 °C жогору болгондо, ошондой эле барабан айлануу жаткан учурда эшик ачылбайт.


Эшикти ачып, кирлерди чыгаргыла.

КӨҮЛ БУРГУЛА! Кирлерди үстүнө кошкондо/чыгарып жатканда эшигин узак убакытка ачык калтырбагыла — кирлердин суусу агышы мүмкүн.

Кир жууну улантуу үчүн  || кнопкасын басуу керек. Машина токтотулганга чейин берилген кир жуучу операцияны башынан баштайт, кир жууп бүтүү убакыты узарып кетиши мүмкүн.



«Жүн», «Кол менен» программаларында машинанын ишин убакытлуу токтотуу мүмкүн эмес.


1.11 ПРОГРАММАНЫ ӨЧҮРҮҮ

1.11.1 Аткарылып жаткан программаны өчүрүү үчүн кармагычты  символуна орнотуу керек — машина өчөт жана аткарылып жаткан программа өчүрүлүп салынат. Эшикти ачуу зарыл болгон учурда, «Сууну агызуу» программасын тандап жана иштетип сууну төгүп салуу керек болот.

КӨҮЛ БУРУҢУЗ! Машинанын эшигин ачпаңыз, эгерде эшиктин айнеги аркылуу барабанда визуалдык суу деңгээли көрүнүп турган болсо.

1.12 МАШИНАНЫ ӨЧҮРҮҮ



1.12.1 Кир жуунун акыркы операциясы аяктагандан кийин, болжол менен 2 мүнөттөн кийин, эшиктин блоктировкалоочу түзүлүшү өчүрүлөт жана кир жуу узактыгы индикаторунда «End» жазуусу пайда болот,  индикатору өчөт, үн сигналы чыгат. Андан кийин  || баскычынын индикатору өчөт жана кир жуу операцияларынын индикаторлору күйүп калат. Эгерде машина электр түйүнүнөн суурулбаган болсо, анда үн сигналы бир мүнөт интервалы менен дагы беш жолу чыгат.

1.12.2 Кир жуу аяктагандан кийин машинаны кармагычын  символуна орнотуу менен өчүрүп коюу керек, сайгычын токтон сууруп жана суу берүү кранын жаап салуу керек. эшикти ачып, кирлерди алуу керек.

2 КИР ЖУУ ПРОГРАММАЛАРЫ

2.1 Машинада кир жуунун негизги (Пахта, Синтетика, Жүн) жана атайын (Кол менен, Джинсылар, Тез 15', Спорт, Балдардын, Чайкоо, Төгүү, Сыгуу) программалары 1-таблицага ылайык караштырылышкан.

2.2 Атайын программалар жуулуп жаткан кирлердин өзгөчөлүктөрүн эске алат.

«Кол менен» кам көрүү боюнча маркировкасында  же  символдорунан ээ болушкан абдан жука жана деликаттуу кездемелерден тигилген кийимдерге арналган.

Программа кыска абайлай турган сыгуу менен аяктайт.

«Джинсылар» — джинсы кездемелеринен тигилген кийимдерди жуу турган программа. Кир жуу процессинде боёгу чыгуу жана джинсы кездемесинин өңү өчүп калуу мүмкүндүгүн максималдуу төмөндөтөт.

«Тез 15'» анча булганбаган кирлердин аз санын убакытты жана электр энергиясын үнөмдөө менен тез жууп алууга мүмкүндүк берет. Программаны колдонуп, муздак сууда ар түрдүү кездемелерден тигилген кирлерди (жүн жана жибектен, ошондой эле кол менен жуула турган кирлерден башка) жууп алууга болот.

«Спорт» — ар түрдүү спорттук кийимдерди, спорттук бут кийимдерди, ошондой эле спорт инвентарынын айрым түрлөрүн (футбол, волейбол топторун, теннис топторун ж.б.) жууп алуу үчүн арналган программа. «Спорт» программасын машыгуулар ортосунда сергектик жана тазалыкта

болуу үчүн буюмдарды жууп алуу үчүн колдонушат.

Спорттук бут кийимдерди жана инвентарды жууп жаткан учурда сыгуу ылдамдыгын 400 айлануу/мүн тандоо керек.

«Балдардын» — балдар кийимдерин, жалааяктарды, шейшептерин, сүлгүлөрдү, кол аарчыларды ж.б.у.с. жууп алуу үчүн программа. Программаны кир жуугуч каражаттарга арата аллергиясы бар адамдарга тиешелүү кийимдерди жууп алуу үчүн колдонуу сунушталат. Программаны аткаруу учурунда таза жуунун жана чайкоонун жогорку натыйжалуулугу камсыздалат: программада алдын ала жуу караштырылган.

1-таблица – Кир жуу программалары

Программанын аталышы	Кир жуунун температурасы	Лотоктун көзчөлөрүн пайдалануу мүмкүндүгү			Кошумча функцияларды колдонуу мүмкүндүгү ²⁾	Белгисиндеги биринчи саны менен СМА үлгүлөрү боюнча максималдуу жүктөм ³⁾ , кг				Кездеменин, кийимдрн түрү	Буюмдун булганышы			
		4	5	6		7								
Пахта ¹⁾	90	1	2	☼	☹ ☹ ☹ ☹	4,0	5,0	6,0	7,0	Ак, бекем боёлгон, зыгырдан. Кайнатууну талап кылуучу кийимдер	Күчтүү, орточо			
	60											Бекем боёлгон пахта, зыгыр		
	40												Түстүү пахта, зыгыр	
	30													Бекем эмес боёлгон жука пахта, зыгыр
	20													
Синтетика	60	1	2	☼	☹ ☹ ☹ ☹	1,5	2,5	2,5	3,0	Бекем боёлгон синтетикалык, аралаш	Күчтүү, орточо			
	40									Түстүү жука синтетикалык				
	30									Бекем эмес боёлгон жука синтетикалык				
	20													
Жүн	40	-	2	☼	-	1,0	1,0	1,0	1,5	Жүндөн, жарым жүндөн жасалган кийимдер (кашемир, Мохер ж.б.у.с.), машина менен жууганга боло тургандары	Орточо, жеңил			
	30													
	20													
Кол менен	30	-	2	☼	☹	1,0	1,0	1,0	1,5	Зыгыр, жибек, вискоза кездемелеринен кийимдер, кол менен жуула тургандары	Жеңил			
	20													
Сыгуу	-	-	-	-	-	4,0	5,0	6,0	7,0	Кездемелердин бардык түрлөрү	-			
Чайкоо	-	-	2	☼	☹ ☹					Кездемелердин бардык түрлөрү	-			
Төгүү	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
Спорт	30	-	2	☼	☹	1,5	2,5	2,5	3,0	Синтетикалык, аралаш кездемелер	Жеңил			
						1 жуп бут кийим	2 жуп бут кийим							
	1,5					2,5	2,5	3,0						
	1 жуп бут кийим					2 жуп бут кийим								
Джинсылар	40	-	2	☼	☹	2,0	2,5	3,0	3,5	Пахта жана аралаш джинсы кездемелеринен тигилген кийимдер	Орточо, жеңил			
	30													
	20													
Балдардын	90	1	2	☼	☹ ☹ ☹ ☹	1,5	2,0	2,5	3,0	Пахтадан, аралаш кездемелерден тигилген кийимдер	Орточо, жеңил			
	60													
	40													
	30													
	20													
Тез 15'	30	-	2	☼	-	2,0				Кездемелердин бардык түрлөрү (жүн жана жибектен башка)	Жеңил			
	20													

¹⁾ «Пахта» 60 °Cда жана «Пахта» 40 °Cда программалары СТБ EN 60456-2013 ылайык машинанын иштетүү мүнөздөмөлөрүн аныктоо үчүн пахта кездемелеринен тигилген кийимдерди жуунун стандарттык программалары болуп саналышат. Бул программалар орточо булганган пахта кирлерин жууганга арналышкан жана электр энергиясын колдонуу жана сууну чыгашалоо көз карашынан эң натыйжалуу программалар болуп саналышат. Кир жуу учурундагы суунун факт жүзүндөгү температурасы ушул программалар үчүн билдирилгенден айырмаланып турушу мүмкүн.

²⁾ Кошумча функциялардын айрым комбинацияларын тандоо мүмкүн эмес. Айкалышпаган функцияны тандаган учурда, мурда тандап алынган функция жокко чыгарылат.

³⁾ Биринчи тамгасы 4 болгон СМА моделин белгилөөнүн мисалы — СМА 40M105-XX, 5 саны менен — СМА 50Y105-XX ж.б.у.с.

**3 ТЕХНИКАЛЫК БАРАК (МИКРОАФИША)
ЖАНА КОМПЛЕКТТӨӨЧҮ**

3.1 Буюмдун техникалык мүнөздөмөлөрүнүн жана комплекттөөчүлөрүнүн атмалыштары тиешелүүлүгүнө жараша 2-таблицада жана

2-таблица – Техникалык барак

Аталышы		Мааниси
Товардык белги		Мүнөздөмөлөргө тиешелүү маанилер кепилдик картасында көрсөтүлгөн
Модель		
Номиналдуу жүктөм, кг		
Энергиялык натыйжалуулук классы ¹⁾		
Электр энергиясын жылдык керектөө, кВт.с/жыл, андан ашык эмес ²⁾		
Пахтадан жасалган кийимди жуунун стандарттык программасы үчүн электр энергиясын керектөөнүн орточо мааниси, кВт.с, ашык эмес ³⁾	60 °C (толук салуу)	
	60 °C (1/2 салуу)	
	40 °C (1/2 салуу)	
Керектелүүчү кубаттуулуктун, Вт, андан ашык эмес ³⁾	«Өчүрүлгөн» режим	
	«Иштеген бойдон калтырылган» режим	
Суунун жылдык чыгымы, л/жыл, андан ашык эмес ⁴⁾		
Сыгуунун натыйжалуулук классы ^{1), 5)}		
Сыгуу учурундагы барабандын айлануусунун максималдуу жыштыгы, мин/айл		
Калган нымдуулуктун өлчөмүнүн орточо мааниси, %, андан ашык эмес ³⁾		
«Пахта» 60 °C жана «Пахта» 40 °C программалары орточо булганган пахтадан жасалган кийимдерин жууганга багытталган жана электр энергиясын керектөө, суу чыгымдары көз карашынан алганда кыйла натыйжалуу программа болуп саналат		
Пахтадан жасалган буюмду жуунун стандарттык программасын аткаруунун орточо убактысы ³⁾	60 °C (толук салуу)	
	60 °C (1/2 салуу)	
	40 °C (1/2 салуу)	
Үн кубаттуулугунун коррекцияланган деңгээли, дБ, андан ашык эмес	Жуу учурунда	
	Сыгуу учурунда	
Габариттик өлчөмү, см ³⁾	бийиктиги ⁶⁾	
	эни	
	корпусу боюнча тереңдиги	
	башкаруу панелинин тереңдиги	
	топчу жана бүчүрлөр, анын ичинде башкаруу панели канчалык ачык эшиги менен тереңдиги	
Масса нетто, кг, андан ашык эмес		
Номиналдуу керектелүүчү кубаттуулук, Вт		
Алтындын өлчөмү, г		
Күмүштүн өлчөмү, г		

¹⁾ Энергиялык натыйжалуулук жана сыгуу натыйжалуулугу класстары СТБ 2457–2020 ылайык аныкталган.

²⁾ Толук салынган жана айрым бөлүгү салынган «Өчүрүлгөн» жана «Иштеген бойдон калтырылган» режимдериндеги «Пахта 60 °C», «Пахта 40 °C» программаларында жуунун 220 стандарттык цикли үчүн эсептелген. Энергияны иш жүзүндө керектөө иштин интенсивдүүлүгүнөн жана режимдерден көз каранды.

³⁾ Эксплуатациялык параметрлерди өлчөө жана эсептөө СТБ EN 60456–2013 ылайык ишке ашырылды.

⁴⁾ Толук салынган жана айрым бөлүгү салынган «Пахта 60 °C», «Пахта 40 °C» программаларында жуунун 220 стандарттык цикли үчүн эсептелген. Суунун иш жүзүндөгү чыгымы эксплуатациялоо шарттарынан көз каранды.

⁵⁾ G дан (кайла аз натыйжалуулук) A га чейин (кайла көп натыйжалуулук).

⁶⁾ Жөнгө салуучу таянычтын белгиленген бийиктигине жараша 1 см берилген чекте өзгөрөт.

Эскертүү – Техникалык мүнөздөмөлөрдүн аныктамасы атайын жабдылган лабораторияларда белгилүүбир методикалар боюнча ишке ашырылат.

3-таблицада көрсөтүлүшкөн. Кепилдик картасында бул аталыштар орус тилинде келтирилишкен жана параметрлеринин маанилери жана комплекттөөчүлөрүнүн саны көрсөтүлүшкөн.

3.2 Таблицадагы маалымат 4-сүрөткө ылайык буюмдар орус тилинде берилген.

3-таблица – Комплекттөөчүлөр

Аталышы	Саны, даана
Тоскучу	Аталыштарга дал келүүчү параметрлер кепилдик картасында көрсөтүлүшкөн
Суу агуучу шланг (чыпка жана шайба менен комплектте)	
Кронштейн	
Тыгын	
Калпакча	

ATLANT	Энергетикалык эффективдүүлүк классы
Үлгүнү белгилөө жана буюмду аткаруу	Номиналдык чыңалуу диапозону: Номиналдык керектелүүчү кубаттуулук:
Нормативдик документ	Максималдык жүктөө: Суу түтүк түйүнүндөгү басым:
Буюмдун климаттык классы	Беларусь Республикасында жасалган "АТЛАНТ" ЖАК, Минск ш., Победителей көч., 61
Шайкештигинин белгиси	

4-сүрөт – Табличка